

microcemento di travertino

MICROCEMENTO
LOFT[®]



MICROCEMENTO

LOFT®

Prodotti:

J-4340

Microcemento Loft

Rasatura bicomponente materica

Confezioni:

Base microcemento
Kg 12,5 + Lattice da
impasto Kg 2

Finitura:

J-42-T/F-05

Supertop ecoexpress

Finitura poliuretanaica 2k trasparente

lucida e satinata.

Confezioni:


Kg 1 (0,800 + 0,200)

Kg 5 (4,00 + 1,00)

RIVESTIMENTO IN MICROCEMENTO

PAVIMENTI E PARETI MODA INDUSTRIAL

14

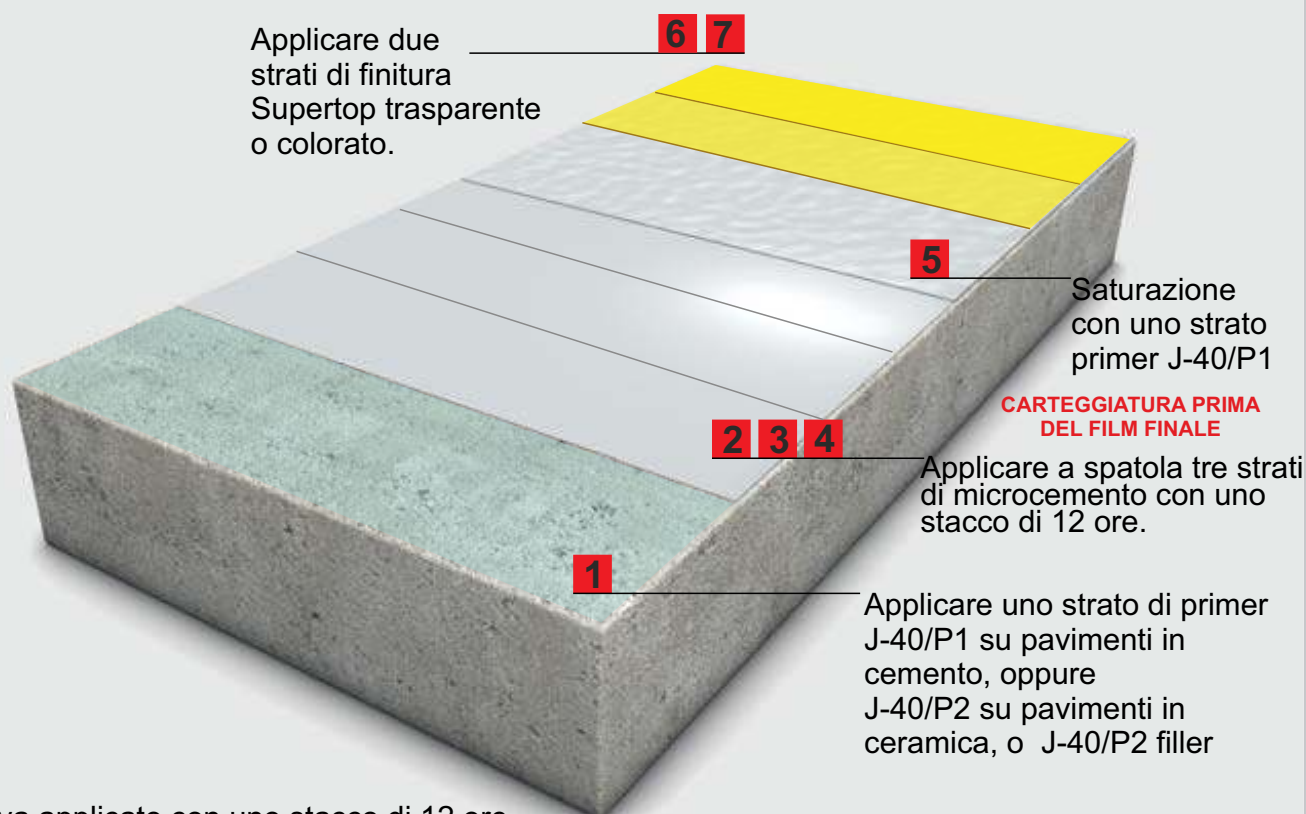

Ogni step va applicato con uno stacco di 12 ore.

PAVIMENTO IN MICROCEMENTO

INDUSTRIAL

COLORI LOFT J-4340

I COLORI
COLORE CON ESSENZA
DI OSSIDO IN POLVERE



BIANCO PERLA



AVORIO



GIALLO PAESTUM



SABBIA




PIETRA PARIGINA



GRIGIO FRANCESE



TITANIO



NIQUEL



ARGENTO

15



GRIGIO FRANCESE

16




PAVIMENTO IN MICROCEMENTO

INDUSTRIAL


EFFETTO LINEA LOFT

OTTIMO LAVORO

INTERNI AD EFFETTO D'AUTORE
con il MICROCEMENTO LOFT J-4340

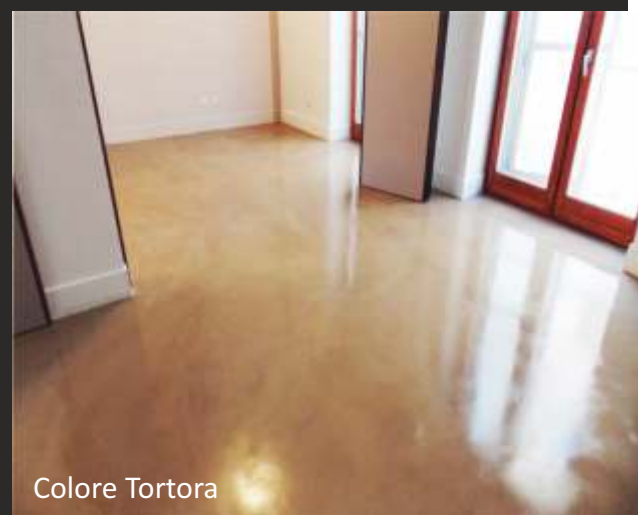

Colore Tortora

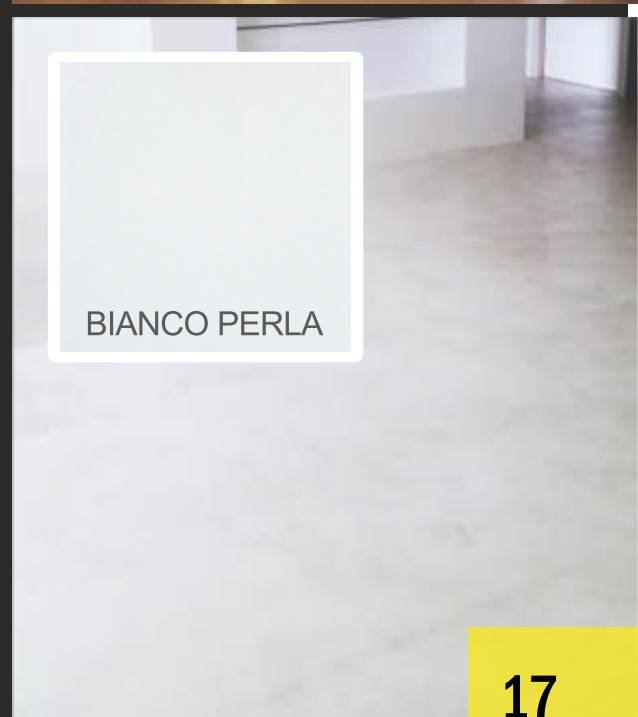

BIANCO PERLA

17

Ciclo:

- A-primer P/1 (su massetto in cemento)
- B-3 strati microcimento LOFT
- C-CARTEGGIATURA PAVIMENTO
- D-1 strato primer P/1 (saturazione)
- E-2 strati Supertop Ecoexpress saten

TEST
Qualità

PAVIMENTO IN MICROCEMENTO

INDUSTRIAL

J-42 SUPERTOP ECOEXPRESS FINITURA SATINATA TRASPARENTE SU MATERIA

Su pavimenti in microcemento «Naturale Argento» è stato applicato il film trasparente satinato Supertop ecoexpress Serie J-42... (applicati n.2 strati)

La finitura Supertop Ecoexpress è Certificata HACCP dall'Università di Piacenza Sacro Cuore secondo le Norme UNI 11021:2002



ARGENTO


18



PAVIMENTO IN MICROCEMENTO

INDUSTRIAL

MICROCEMENTO FINITURA TRASPARENTE

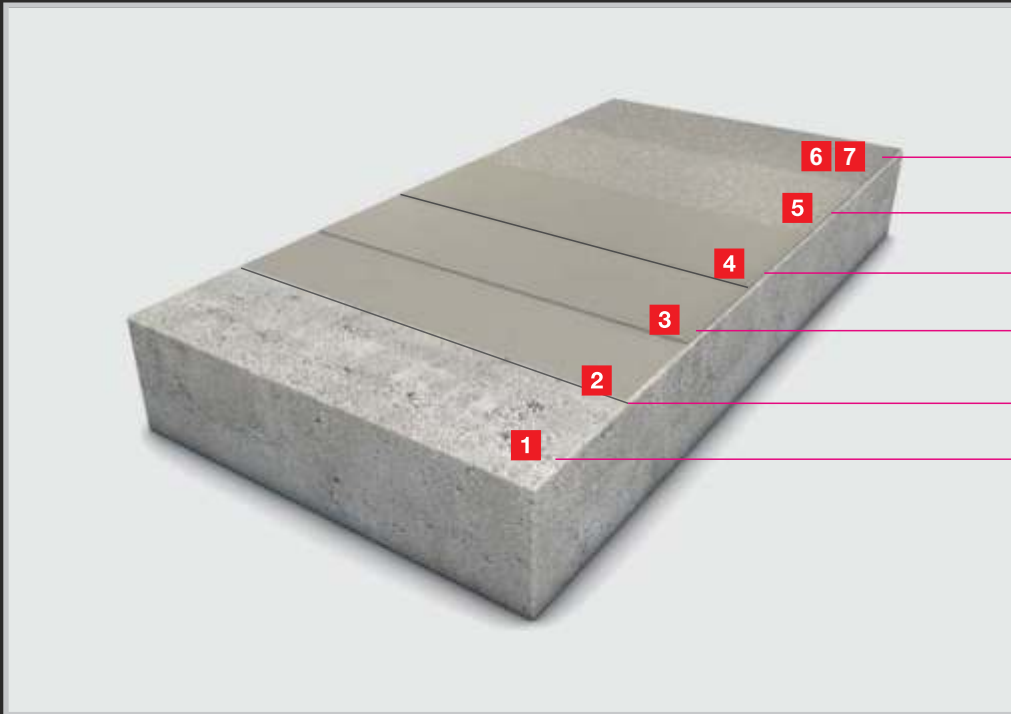

Finitura Supertop 2 strati

Saturazione P/1
CARTEGGIATURA

Microcimento LOFT

Microcimento LOFT


Microcimento LOFT

- Primer P1 se si tratta di un pavimento in cemento
- Primer P2 se si tratta di un pavimento in piastrelle

Ogni applicazione/strato va rispettato uno stacco di 12 ore.

MICROCEMENTO FINITURA COLORATA

Ogni applicazione/strato va rispettato uno stacco di 12 ore.

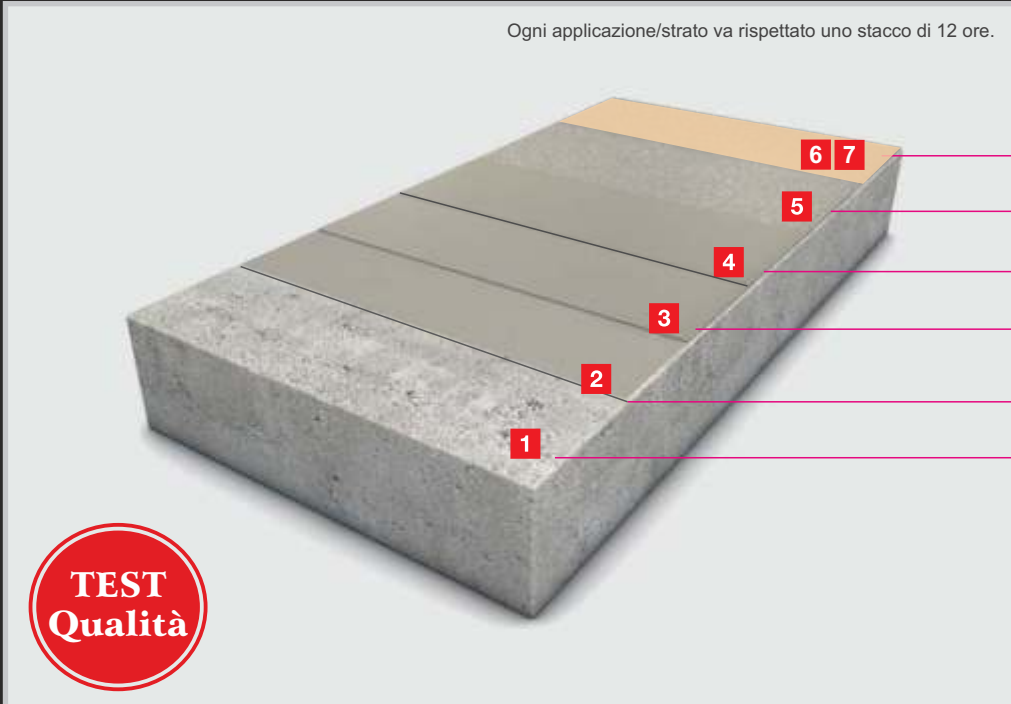

Finitura Epossidica J-108
due strati (208 colori RAL)

Saturazione P/1
CARTEGGIATURA

Microcimento LOFT

Microcimento LOFT

Microcimento LOFT

- Primer P1 se si tratta di un pavimento in cemento
- Primer P2 se si tratta di un pavimento in piastrelle



J-4340 MICROCEMENTO LOFT



MICROCEMENTO
LOFT[®]

CICLO MICROCEMENTO

(parete in cemento)

N.1 Strato di Primer P/1

n.2 strati Microcimento Loft

n.2 strati lavabile colorata (parete)

CARTEGGIATURA

n.2 strati film protettivo Supertop J-42T

(pavimento in cemento)

N.1 strato di primer P/1

N.3 strati di microcimento Loft

CARTEGGIATURA

N.1 strato primer P/1

n.3 strati Poliflex Bianco

NB. nel caso di sottofondi in
piastrelle usare Primer P/2

20



MICROCEMENTO LOFT SU PARETE

Microcimento Loft applicato a spatola.
Protetto con il film trasparente satinato Supertop
(applicati n.2 strati)

PAVIMENTO IN MICROCEMENTO

INDUSTRIAL

J-4340 MICROCEMENTO LOFT ARMATURA CON RETE PER ELIMINARE LE FUGHE

Su pavimenti in gres e porcellana si interviene per eliminare le fughe ed ottenere uno strato materico formidabile.

Ciclo:

Applicazione del Primer J-40/P5 Filler, posa della rete e rasatura in microcemento 3 Step con uno stacco di 12 ore per strato.

Carteggiare lo strato (terzo strato)

Finire il lavoro con una resina di protezione tipo Supertop Ecoexpress in 2 strati.



Facile intervento :

- senza demolire
- senza trasporto materiali in discarica
- tutto in pochi millimetri



22

Caseificio Barlotti
Paestum (SA)



Caseificio Barlotti
Paestum (SA)



LOFT E' UN MARCHIO DI
MONZO PAINT