# fondo epossidico sol 2k

**NOVITA'**

**COSTO m² PER STRATO**

**€ 4,50**

quotazione applicato a rullo / resa variabile

diventa J-38/R11
con inerte di quarzo
0,1-0,3
in mix a 30 - 50%
o altre miscele

## J-40/P21 PRIMER FLU-EPOXY SOLVENT 2K (B75)

| COD. PRODOTTO | CONFEZIONE | Resa a rullo | DILUIZIONE | CATALISI | STRATI | PREZZO confezione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J-40/P21-1 | Kg.0,800+0,200 | 7 m² | 10% | 25% | 1 | 31,00 |
| J-40/P21-5 | Kg.4,000+1,000 | 35 m² | 10% | 25% | 1 | 137,00 |
| J-40/P21-10 | Kg.8,000+2,00 | 70 m² | 10% | 25% | 1 | 284,00 |

**Primer FLU-Epoxy** bicomponente base solvent con resine epossidiche in combinazione con indurenti amminici cicloalifatici.
Il miglior sistema per cicli di verniciatura di pavimentazioni.
La particolare struttura chimica dell'indurente amminico presenta buon potere penetrante e consolidante per supporti in calcestruzzo.
Garantisce una buona reattività del sistema anche alle basse temperature per il consolidamento del calcestruzzo.
Il sistema si presta per tutti i sistemi epossidici dove il sottofondo è compromesso, e per realizzare supporti di alta qualità, favorisce l'adesione per realizzare rivestimenti in multistrato.
Applicazione a rullo o mediante rasatura con inerte.
**Diluizione:** 5 - 10% con diluente epossidico ***(catalisi al 25%, o serie al 30%)***
**Resa a rullo:** consumo 150-200 gr m² ( resa circa 5-6 m² al kg per strato)
Resa a stratificazione con aggiunta di quarzo 30-50% : consumo A+B+C 500 gr. m²

NB: Il prodotto con l'aggiunta di ***quarzo 0,1-0,3*** al 30 - 50% diventa un **Fondorasatura** per la creazione di pavimentazioni epossidiche a spessore

pigmentabile/doppio scudo

**COSTO m² PER STRATO**
**€ 1,50**

## NOVITA'
## J-40/P1 New PRIMER UNIVERSALE PER CEMENTO 1K

| COD. PRODOTTO | CONFEZIONE | RESA | DILUIZIONE *diluizione con acqua* | PEZZI | STRATI | PREZZO incolore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J-40/P1 | 1 Lt. | 15 m² | 50% | 3x1 | 1 | 25,00 |
| J-40/P1 | 3 Lt. | 45 m² | 50% | 1x3 | 1 | 72,00 |
| J-40/P1 | 10 Lt. | 150 m² | 50% | 1x10 | 1 | 240,00 |

*Primer acril-silanico monocomponente per il trattamento di supporti assorbenti ove è richiesta particolare tenacia e ancoraggio del rivestimento successivo.*
*Ideale per pavimentazioni in cemento, presenta una sostanziale corposità in miscela per aumentarne la resistenza. Il prodotto nel tempo non cristallizza e non cede dal supporto (applicabile a rullo).*
***J-40/P1/New** è un primer per cemento e supporti assorbenti.*
***Diluizione:** al 50% con acqua potabile*

**COSTO m² PER STRATO**
**€ 3,20**

**ATTENZIONE AI TEMPI DI ESSICCAZIONE**

## J40/P2 PRIMER PER PIASTRELLE 1K

| COD. PRODOTTO | CONFEZIONE | RESA diluito con acqua | DILUIZIONE | PEZZI | STRATI | PREZZO KG. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J-40/P2 | KG.1,000 | 12 m² | 10% | 1 | 1 | 31,70 |
| J-40/P2 | KG.4,00 | 50 m² | 10% | 1 | 1 | 120,00 |
| J-40/P2 | KG.10,00 | 120 m² | 10% | 1 | 1 | 250,00 |

*Primer monocomponente con grande potere di ancoraggio su piastrelle in ceramica e gres, monocottura, porcellana e marmo. Ottima forza di adesione sui supporti rigidi, un ponte di adesione per supporti difficili*
***Essiccazione:** attendere 24 ore (il prodotto è lento di essiccazione, fare un controllo prima di proseguire con la ricopertura, attendere la perfetta essiccazione) questo prodotto in clima umido/freddo è lento in essiccazione. Assicurarsi prima di procedere in copertura che sia ben asciutto e non appiccicoso.*
**Diluizione:** *acqua al 10-15% (applicazione a rullo)*

**COSTO m² PER STRATO**
**€ 2,80**

## J40/P3 WATER PRIMER EPOXY 2K

| COD. PRODOTTO | CONFEZIONE | RESA | DILUIZIONE | PEZZI | STRATI | PREZZO pezzo A+B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J-40/P3 | KG.1,00 (0,800+0,200) | 10 M² | 10-20% | 1 | 1 | 28,00 |
| J-40/P3 | KG.5,00 (4,00+1,000) | 50 M² | 10-20% | 1 | 1 | 140,00 |
| J-40/P3 | KG.10,0 (8,00+2,00) | 100 M² | 10-20% | 1 | 1 | 280,00 |

*Prodotto bicomponente a base di resine epossidiche usate in combinazione con induranti amminici cicloalifatici. **Water primer** presenta buon potere penetrante e consolidante per supporti in CLS, con buona copertura da utilizzare come prima mano, caricabile anche con farina di quarzo al 10-15% per la preparazione dei supporti.*
*Catalisi al 30% (**Attenzione:** andare in copertura dopo 12 ore applicato per evitare la carteggiatura).*
***Diluizione:** 10-20% acqua potabile, applicando 2 strati satura una barriera di vapore*

**COSTO m² PER STRATO**
**€ 6,00**

**ATTENZIONE AI TEMPI DI ESSICCAZIONE**

## J40/P5 PRIMER FILLER

| COD. PRODOTTO | CONFEZIONE | RESA | DILUIZIONE | PEZZI | STRATI | PREZZO KG. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J-40/P5F | KG. 1,000 | 6 m² | Pronto all'uso | 1 | 1 | 30,00 |
| J-40/P5F | KG. 5,000 | 30 m² | Pronto all'uso | 1 | 1 | 150,00 |

*Primer monocomponente a granulometria 250 micron di grip, con grande potere di ancoraggio su piastrelle in ceramica, gres, porcellana e marmo. Contiene quarzi sferoidali per favorire il grip di sistemi applicati a spatola. Un ponte di adesione per supporti difficili, si applica a rullo.*
***Essiccazione:*** *attendere 24 ore prima di ricoprire*
*(il prodotto è lento di essiccazione . attendere la perfetta essiccazione)*

**COSTO m² PER STRATO**
**€ 5,50 - 9,00**

## MALTA RASANTE EPOXY 2K

Fine 0,06-0,1 Media 0,1-0,5

| COD. PRODOTTO | CONFEZIONE | RESA | DILUIZIONE | PEZZI | MANI | PREZZO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J-33-Fine | KG.5+0,5 | 0,4-0,8 m² | 5% Epossidico | 1 | 2 cicli | 60,00 |
| J-33-Fine | KG.10+1 | 0,4-0,8 m² | 5% Epossidico | 1 | 2 cicli | 115,00 |
| J-33-Media | KG.5+0,5 | 0,4-0,8 m² | 5% Epossidico | 1 | 2 cicli | 60,00 |
| J-33-Media | KG.10+1 | 0,4-0,8 m² | 5% Epossidico | 1 | 2 cicli | 115,00 |

*Malta per riparazione di pavimentazioni industriali, crepe, spaccature e fughe di pavimenti e lesioni (con inerte di silicio fine 0,06-0,1) bicomponente epossidico da applicare a spatola a più rasate. Essiccazione 12 ore a strato, la stratografia si uniforma con vari processi applicativi (minimo 2 strati a valutazione del posatore)*
***Miscela:*** *parte A + parte B con* ***catalizzatore al 10%*** *(si richiede molta attenzione all'agitazione dopo la catalisi, miscelare in doppio recipiente, raschiare e riagitare)*
***Resa :*** *Consumo kg. al m² 0,400-0,800 (Fine-Medio) per strato - (Prodotto a solvente)*

**NOVITA'**

**COSTO m² PER STRATO**
**€ 6,00**

quotazione applicato a rullo / resa variabile

## J-40/P22 PRIMER BARRIER

| COD. PRODOTTO | CONFEZIONE | Resa a rullo | DILUIZIONE | CATALISI | STRATI | PREZZO confezione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J-40/P22-1 | Kg.0,800+0,200 | 7 m² | 10% | 30% | 1 | 40,00 |
| J-40/P22-5 | Kg.4,000+1,000 | 35 m² | 10% | 30% | 1 | 200,00 |
| J-40/P22-10 | Kg.8,000+2,00 | 70 m² | 10% | 30% | 1 | 400,00 |

**Primer Barrier** primer epossidico in combinazione con indurenti amminici cicloalifatici a barriera di vapore. Il miglior sistema per attenuare risalita di umidità su pavimentazioni in cemento.
La particolare struttura chimica dell'indurente presenta buon potere penetrante e consolidante per supporti in calcestruzzo.
Oltre a rallentare la risalita di esalazione acquea è un silico alluminato lamellare che conferisce alle superfici, ottima resistenza al graffio ed all'abrasione creando un effetto barriera, superfici speculari ed inalterabilità della trasparenza e delle tinte per lunghissimo tempo.

Applicazione a rullo o mediante rasatura con inerte.
**Diluizione:** 5 - 10% con diluente epossidico ***(catalisi al 25%, o serie al 30%)***
**Resa a rullo:** consumo 150-200 gr m² ( resa circa 5-6 m² al kg per strato)
Resa a stratificazione con aggiunta di quarzo 30-50% : consumo A+B+C 500 gr. m²

# cicli a film sottile acqua e solvente

**FILM SOTTILE 6**

**CERTIFICATO HACCP**
**per ambienti, supporti, pareti, pavimenti contenitori, certificata Ignifuga - EN71/3**

# film sottile pellicolare

## LINEA FILM SOTTILE

### Film sottile su cemento o piastrelle

(1-a)

| | Costo ciclo m² |
|---|---|
| Resina a film sottile secondo strato<br>J-38 / J-34 / J-108<br>(attendere 12 ore di essiccazione) | 4,00 / 6,15 |
| Resina a film sottile primo strato<br>J-38 / J-34 / J-108<br>(attendere 24 ore di essiccazione) | 4,00 / 6,15 |
| Pavimento in cemento<br>Primer **J-40/P1 o J-40/P21**<br>Pavimento in piastrelle<br>Primer all'acqua **J-40/P2** | 1,50 / 4,50<br>**P1** **P2** **P21** |
| Totale m² | **9,50 / 16,80** |

Preparazione del fondo
e misurazione del supporto
con rilevatore di umidità

**Applicazione su:**

**cemento e piastrelle**

Ogni applicazione/strato va rispettato uno stacco di 12 ore
Prima della posa è obbligatoria la preparazione del pavimento.
Il pavimento liscio ed omogeneo è tassativo per un buon risultato.



**CERTIFICATO HACCP**
**per ambienti, supporti, pareti, pavimenti contenitori, certificata Ignifuga - EN71/3**

# COVER BS3000

## FILM SOTTILE CERTIFICATO HACCP
## IGNIFUGO, ANTISCIVOLO, NORME 71/3

**Testato antigraffio**

epossidico ad **ACQUA**

COLORE **TORTORA**
A134.03

J-108

# MATERIA COLORATA

Pavimenti in microcemento, oltre alle trasparenze realizzate con protettivi finali, è possibile colorare i pavimenti con finiture in tinta piena satinata.
Cover Epoxy BS 3000 è l'esempio della foto reale.
La finitura protegge dall'usura i pavimenti.
Sono stati applicati n.2 strati

**Ciclo microcemento:** applicati n.3 strati di **Microcemento Veneziano.**
n.1 strato di Primer (J-40/P21 oppure J-40/P3 o J-40/P1)
n.2 stati di Cover Epoxy BS 3000 colore 2010-R30B

**FILM SOTTILE** 8

**CERTIFICATO HACCP**
**per ambienti, supporti, pareti, pavimenti contenitori, certificata Ignifuga - EN71/3**

## COVER EPOXY BS 3000 2K SATEN

Testato antigraffio

| PRODOTTO | CONFEZIONE | RESA | DILUIZIONE | PEZZI | STRATI | PREZZO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J-108 | Kg. 1,00 | 130/150 gr m² | 10% | 1 | 2 cicli | 30,00 |
| J-108 | Kg. 1,25/1,30 | 130/150 gr m² | 10% | 1 | 2 cicli | 39,00 |
| J-108 | Kg. 5,00 | 130/150 gr m² | 10% | 1 | 2 cicli | 150,00 |
| J-108 | Kg. 10,00 | 130/150 gr m² | 10% | 1 | 2 cicli | 300,00 |
| J-108 | Kg. 20,00 | 130/150 gr m² | 10% | 1 | 2 cicli | 600,00 |

**COSTO m² PER STRATO**

**€ 4,60**

Si produce anche in versione antiscivolo certificato

Resina epossidica cetificata Haccp per pavimentazioni e supporti sottoposti a controllo Asl. Ideale per pavimenti e pareti, laboratori artigianali, zone di produzione alimenti, ambienti sanitari e locali esposti al pubblico.
Applicazione in due strati a rullo o in combinazione con quarzo applicabile a spatola.
Il prodotto è conforme alla normativa haccp.

***Prodotto dotato di molte certificazioni:***
*Certificato Haccp, Certificato Ignifugo Classe Europea, Certificato EN 71/3*, ISO7783 Permeabilità al vapore, Sostanze tossiche per i pesci TFOX, UN 13813, Testato per contenitori di acqua potabile uso umano, Certificato per alcol e etanolo, Test di resistenza al graffio secondo le Norme UNI ISO 2409, Antiscivolo dotato di test DIN 51130 R10, R12, R13

assenza di sostanze pericolose Certificato secondo EN 13813

***Ciclo consigliato:*** applicazione di uno strato di primer (J-40/P21 oppure J-40/P3 o J-40/P1) Su cemento o su piastrelle, ceramica, marmo e gres il primer J-40/P2.
Applicare di seguito due strati di Cover Epoxy BS 3000 con uno stacco di 24 ore.

***Consumo:*** 130/150 gr m² su superficie liscia
**Resa:** 8-10 m² kg per strato
**Catalisi:** al 25% oppure versione con catalisi al 30%

## Film sottile su cemento Certificato Haccp
### Cover Epoxy Bs3000

(1-c)

| | Costo ciclo m² |
|---|---|
| Resina a film sottile secondo strato J-108 (attendere 12 ore di essiccazione) | 4,60 |
| Resina a film sottile primo strato J-108 (attendere 24 ore di essiccazione) | 4,60 |
| Pavimento in cemento Primer **J-40/P1 o J-40/P21** Pavimento in piastrelle Primer all'acqua **J-40/P2** | 1,50 / 4,50 **P1 P2 P21** |
| Totale m² | **10,70 / 13,70** |

Preparazione del fondo e misurazione del supporto con rilevatore di umidità

**Applicazione su:**

**cemento e piastrelle**

Ogni applicazione/strato va rispettato uno stacco di 12 ore
Prima della posa è obbligatoria la preparazione del pavimento.
Il pavimento liscio ed omogeneo è tassativo per un buon risultato.

(NB: i consumi sono sempre valutati con supporti omogenei o pavimentazioni industriali con supporti omogenei ).
I supporti sconnessi vanno prima ottimizzati.

# finitura pellicolare

applicazione **VELOCE**

testato **ANTIGRAFFIO**

applicazione a **RULLO**

applicazione a **SPATOLA**

doppia **RESISTENZA**

anche **ANTISCIVOLO**

## Film sottile su cemento GP Epoxy

(1-b)

| | Costo ciclo m² |
|---|---|
| Resina a film sottile secondo strato<br>J-38 GP Epoxy<br>(attendere 12 ore di essiccazione) | 4,00 |
| Resina a film sottile primo strato<br>J-35 GP Epoxy<br>(attendere 24 ore di essiccazione) | 4,00 |
| Pavimento in cemento<br>Primer **J-40/P1 o J-40/P21**<br>Pavimento in piastrelle<br>Primer all'acqua **J-40/P2** | 1,50 / 4,50<br>**P1** **P2** **P21** |
| | Totale m² |
| | **9,50 / 12,50** |

Preparazione del fondo e misurazione del supporto con rilevatore di umidità

**Applicazione su:**

**cemento e piastrelle**

Ogni applicazione/strato va rispettato uno stacco di 12 ore
Prima della posa è obbligatoria la preparazione del pavimento.
Il pavimento liscio ed omogeneo è tassativo per un buon risultato.

(NB: i consumi sono sempre valutati con supporti planari o pavimentazioni industriali con supporti omogenei ).
I supporti sconnessi vanno prima ottimizzati.

# FILM SOTTILE 10

**EPOSSIDICA AD ALTA RESISTENZA**
**Testato secondo ISO 2409**
**test di resistenza graffio Ford BN 108-13**

## GP EPOXY GARAGE PAINT

**Tinte chiare:**
Bianchi / Grigi / Avori

| COD. PRODOTTO | CONFEZIONE | RESA | DILUIZIONE | CATALISI | STRATI | PREZZO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J-38 (B75) | Kg.1,250 | 9-11 m² | 5-10% | 25% | 2 | 35,00 |
| J-38 (B75) | Kg.5 (4+1) | 33-45 m² | 5-10% | 25% | 2 | 135,00 |
| J-38 (B75) | Kg.10(8+2) | 66-90 m² | 5-10% | 25% | 2 | 270,00 |
| J-38 (B75) | Kg.20(16+4) | 130-180 m² | 5-10% | 25% | 2 | 500,00 |

Prezzo Kg. **Eur 27,00**

**COSTO m² PER STRATO**
**€ 4,00**

**GP Epoxy** resina epossidica professionale di grande resistenza, un top coating per pavimenti di industrie meccaniche, chimiche, alimentari, depositi e magazzini, laboratori, garage, officine, commerciali e il decoro abitativo.
Il prodotto è di facilissima applicazione a rullo o spatola.
Classica preparazione della superficie e del supporto. GP Epoxy si può anche caricare al quarzo per essere applicato con sistema a più rasate da posatori professionali.
**Primer consigliato:** J-40/P3 oppure J-40/P21, su marmo e piastrelle J-40/P2
**Ciclo:** in base al sistema scelto, preparazione del supporto.
**Consumi:** 150 gr m² **/ Catalisi:** 25%
**Diluizione:** diluente epossidico 5-10%
**Essiccazione:** dopo la posa attendere 6 / 8 giorni (vedi temperature)
**Test in dotazione:** resistenza al graffio UNI EN ISO 2409

**Colorazioni:** Tinte medie maggiorazione + 10-15% / Tinte forti maggiorazione + 20-25%

## GARAGE PAINT ANTISCIVOLO

Tinte chiare

| COD. PRODOTTO | CONFEZIONE | RESA | DILUIZIONE | CATALISI | STRATI | PREZZO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J-38-AS | Kg.1,250 | 8 m² | *10% | 25% | 2 | 40,00 |
| J-38-AS | Kg.5 (4+1) | 35 m² | *10% | 25% | 2 | 150,00 |

**Garage paint Antiscivolo** epossidico bicomponente, applicare due strati con uno stacco di 24 ore a ciclo. Prodotto testato DIN 51130 R10, R12, R13.
Disponibile Ral 7047 (altre tonalità chiedere quotazione)
**Resa:** m² 7 m² kg./ **Catalisi**: 25%

## JUMBOEPOXY INDUSTRIAL 2K

Ral 7047-7035-1013 Tinte chiare

| COD. PRODOTTO | CONFEZIONE | RESA | DILUIZIONE | PEZZI | STRATI | PREZZO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J-38-S 6,000 | Kg 5,00+1 | 40-50 m² | 5% epox | 1 | 2 | 140,00 |
| J-38-S 12,00 | Kg.10,00+2 | 80-100 m | 5% epox | 1 | 2 | 280,00 |
| J-38-S 24,00 | Kg.20,00+4 | 160-200 m | 5% epox | 1 | 2 | 560,00 |

Prezzo Kg. **Eur 23,30**

**COSTO m² PER STRATO**
**€ 2.80-3,20**

Resina epossidica eco-free 2k a film sottile. Grazie alle sue caratteristiche è utilizzato come top coat su pavimenti di industrie meccaniche, depositi, magazzini, laboratori garage, depositi. Il prodotto è di facile posa con applicazione a rullo a film sottile.
**Resa :** classica 7-9 m² kg (considerare l condizioni del pavimento)
**Primer consigliati:** J-40/P3 oppure J-40/P21 su cemento, J-40/P2 su piastrelle.
**Ciclo:** applicare uno strato di primer a rullo + due strati di Jumboepoxy industrial
**Diluizione:** diluente epossidico 5%, **Catalisi:** 20%
**Essiccazione:** attendere 6 / 8 giorni (vedi temperature) (come Garage Paint)

**Colorazioni:** Tinte medie maggiorazione + 10-15% / Tinte forti maggiorazione + 20-25%

# finitura sottozero

## GARAGE PAINT ZERO 2k (B74)

| COD. PRODOTTO | Base+Cataliz+Quarzo | DILUIZIONE | CATALISI | STRATI | PREZZO confezione |
|---|---|---|---|---|---|
| J-38-ZERO | Kg.1+0,300 | *10% | 30% | 2 | 41,00 |
| J-38-Z | Kg.3,850+1,150 | *10% | 30% | 2 | 175,00 |
| J-38-Z | Kg.7,700+2,300 | *10% | 30% | 2 | 335,00 |
| J-38-Z | Kg.15,400+4,600 | *10% | 30% | 2 | 650,00 |

**Pellicolare: preparare il massetto con Primer J-40/P21**
**Stratificazione: con ciclo J-38-R11 Fondo**

**COSTO m² PER STRATO**
**€ 6,00**
applicato a rullo

**COSTO m² PER STRATO**
**€ 8,00**
applicato a rasatura

Garage paint Zero è la soluzione professionale per pevimenti di celle frigo e ambienti sotto zero di grande resistenza solvent-free con applicazione a rullo.
Per pavimenti di industrie chimiche e alimentari, depositi, magazzini e laboratori, depositi alimentari e ittici, dove si usano celle frigo e zone a frequenti lavaggi.

**CICLO A STRATIFICAZIONE:**
Controllo della pavimentazione, sistemazione di zone compromesse, carteggiatura e pallinatura
1-2 applicazione di n.1 strato di Fondo epossidico, fondorasatura J-38-R11 miscelare A+B, dopo la miscela aggiungere il componente C (inerte di quarzo 0,1-0,3 in misura del 30 l 50% a scelta del posatore) agitare con frusta elettrica a bassi giri, applicare a con racla.
3-SPOLVERO: durante la stesura procedere allo spolvero a rifiuto con quarzo a semina con un consumo teorico di kg.2,00-2,50 al m².
4-Aspirazione e carteggiatura
5-6- applicazione 2 strati di GP Zero J-38-Z caricato al quarzo a spatola
Resa: 300/400 gr m² per strato con uno stacco di 12 ore
7-8 Applicazione 2 strati di GF Epoxy applicato a rullo
resa 150 gr m² per strato rispettando uno stacco di 12 ore
Uso: Il pavimento è usabile dopo 7 giorni a temperature di clima sottozero.

## Ciclo epossidico sottozero per celle frigo (9-b)

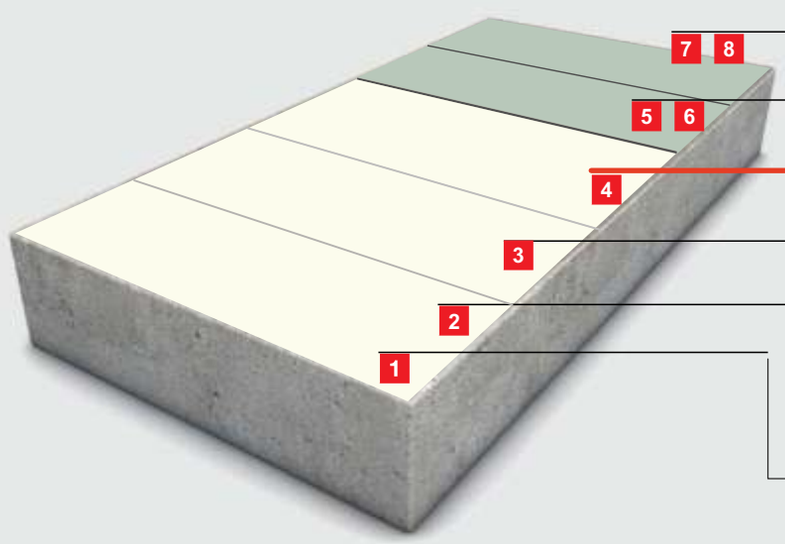


| | Costo ciclo m² |
|---|---|
| 7-8 GP Epoxy a rullo 2 strati | 4,00 |
| 5-6 GP Zero caricato al quarzo applicare 2 strati | 8,00 |
| | 8,00 |
| carteggiatura | 1,00 |
| 3 Spolvero di quarzo | 2,50 |
| 2 **Fondorasatura J-38/R11** con 30% di quarzo 0,1-0,3 (dopo la posa a freso effettuare spolvero di quarzo) | 10,60 |
| 1 Fondo primer J-40/P21 (in caso di umidità usare **J-40/P22** Primer Barrier) | 4,50 |
| Totale m² | |
| | **36,60** |

**Applicazione su:**
**cemento**

Ogni applicazione/strato va rispettato uno stacco di 12 ore
Prima della posa è obbligatoria la preparazione del pavimento.
Il pavimento liscio ed omogeneo è tassativo per un buon risultato.

ALTA RESISTENZA - STRATIFICAZIONE **12 STRATI**

# finitura pellicolare poliuretanica

**COSTO m² PER STRATO**

**€ 6,15**

## POLIFLEX 2K (poliuretanico Brillante/Satinato)

| COD. PRODOTTO | CONFEZIONE | RESA | DILUIZIONE | PEZZI | STRATI | PREZZO AL KG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J-34-L/S | Kg.1 0,800+0,200 | 150 gr.m² | 3-5% | 1 | 2-3 | 40,00 |
| J-34-L/S | Kg.6 5,00+1,00 | 150 gr.m² | 3-5% | 1 | 2-3 | 240,00 |
| J-34-L/S | Kg.12 10,00+2,00 | 150 gr.m² | 3-5% | 1 | 2-3 | 480,00 |

*Poliflex resina poliuretanica a film sottile brillante / satinata ad alta resistenza.*
*Si applica con estrema facilità su pavimenti in cemento e piastrelle previo l'applicazione del primer J-40/P3, oppure J-40/P21, J-40/P1 oppure J-40/P2, su piastrelle.*
*Il pavimento deve essere trattato e sanato da eventuali imperfezioni e fughe.*
*Per ottenere un risultato apprezzabile, si consiglia di trattare il fondo con dovuta precisione e da operatori esperti con stratificazioni.*
*La preparazione dei massetti e la carteggiatura con mezzo meccanico e stratificazioni adatte per un risultato apprezzabile.*
***Preparazione:** preparare il pavimento eseguendo le dovute lavorazioni di preparazione o stratificazione, applicare la posa finale due/tre strati di Poliflex.*
***Essiccazione**, attendere i tempi come da scheda (a pag.39).*
***Nota:** per i colori chiari e bianchi si richiedono tre strati di Poliflex su primer bianco o su stratificazioni dello stesso colore di Poliflex. / **Consumo:** 150 gr m²*

### Costo del ciclo indicativo

| Giorni | Fase | prodotto | codice | consumo m² | costo m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Fondo | J-40/P2 | 150 Gr. | 3,20 |
| 2 | 2 | Poliflex | J-34 | 120 Gr. | 4,20 |
| 3 | 2 | Poliflex | J-34 | 120 Gr. | 4,20 |
| 4 | 3 | Poliflex | J-34 | 120 Gr. | 4,20 |
| Costo del ciclo | | | | | **15,80** |

© Carteggiatura con monospazzola

resina **POLIFLEX**

**RICHIESTO POSATORE ESPERTO**

ALTA RESISTENZA CERTIFICATE HACCP
IGNIFUGA - EN71/3



**FILM SOTTILE**

# SUPERTOP HACCP
# Film Poliuretanico trasparente

Testato antigraffio

2K

**COSTO m² PER STRATO**
**€ 4,00**

certificato UNIVERSITÀ CATTOLICA del Sacro Cuore

## SUPERTOP EOCOEXPRESS 2K TRASPARENTE

new

| COD. PRODOTTO | CONFEZIONE | RESA | Diluizione | PEZZI | STRATI | PREZZO AL KG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J-42TL-1 Brillante | 0,800+0,200 | 10 m² | diluizione acqua 5% | 1 | 2 cicli | 38,00 |
| J-42TS-1 Satinato | 0,800+0,200 | 10 m² | diluizione acqua 5% | 1 | 2 cicli | 38,00 |
| J-42TL-5 Brillante | 4,000+1,000 | 50 m² | diluizione acqua 5% | 1 | 2 cicli | 190,00 |
| J-42TS-5 Satinato | 4,000+1,000 | 50 m² | diluizione acqua 5% | 1 | 2 cicli | 190,00 |

***Supertop 2k*** *è una finitura poliuretanica trasparente per la protezione di pavimentazioni e pareti in microcemento, piani di lavoro e tavoli, supporti orizzontali e verticali.*
***Certificato Haccp*** *e secondo la norma* ***Uni EN 71/3****, lavabile ed antigraffio con resistenza e proprietà meccanica elevata, buona resistenza ad abrasione, solventi, agenti atmosferici, alcol etilico, vino, aceto, coca cola, caffè ammoniaca a bassa gradazione.*
***Applicazione****: n.2 stati con stacco di 12 ore.*
*Tempi di cristallizzazione a 20 gradi 5 giorni.*
***Catalisi :*** *25%*
***Certificato Haccp:*** *Università Cattolica Sacro Cuore Piacenza*

1K

**COSTO m² PER STRATO**
**€ 3,00**

## ONETOP 1K TRASPARENTE - protezione per pareti decorative

| PRODOTTO | CONFEZIONE | RESA per STRATO | DILUIZIONE | PEZZI | STRATI | PREZZO AL KG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J-47-T | Kg 1 | 10 mq | 5% | 1 | 2 | 30,00 |
| J-47-T | Kg.4 | 40 mq | 5% | 1 | 2 | 120,00 |

***Onetop 1K*** *è una protezione poliuretanica monocomponente resistente ai raggi UV semilucida. Una miscela poliuretanica per la verniciatura di superfici minori, rivestimenti di pareti, decorativi e carte da parati.*
*Un film più fine per esperti della decorazione (non consigliato per pavimentazioni)*
***Diluizione*** *con acqua al 5%*

74614

# sintesi di posa a rullo

## APPLICAZIONE PRIMER per cemento: J40/P21 oppure J-40/P3

## APPLICAZIONE PRIMER per piastrelle: J-40/P2

## CICLO APPLICATIVO

1

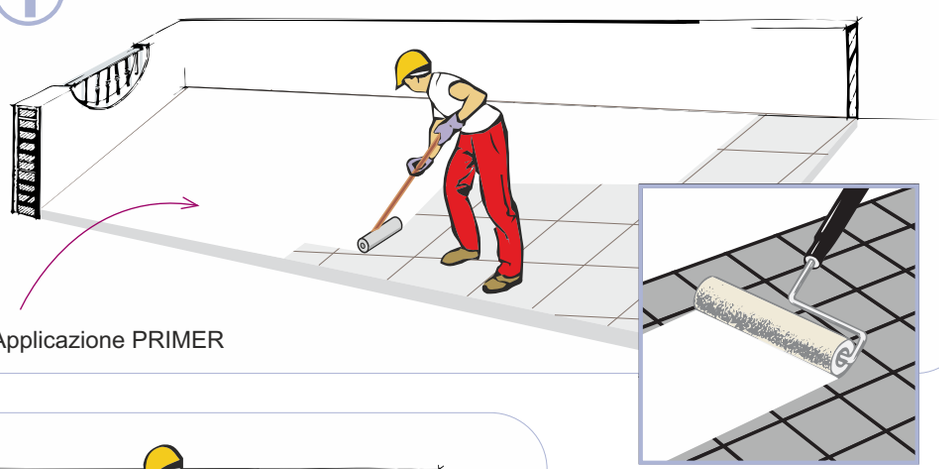

Applicazione PRIMER

2

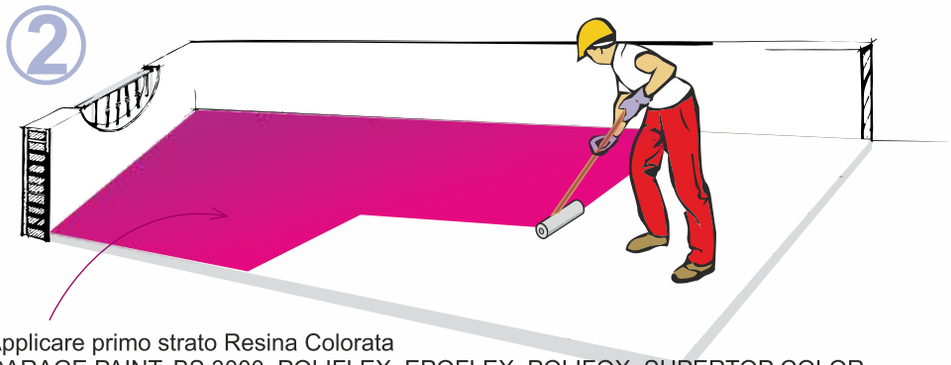

Applicare primo strato Resina Colorata
GARAGE PAINT, BS 3000, POLIFLEX, EPOFLEX, POLIFOX, SUPERTOP COLOR

## APPLICAZIONE PRIMO STRATO

## APPLICAZIONE SECONDO STRATO

3

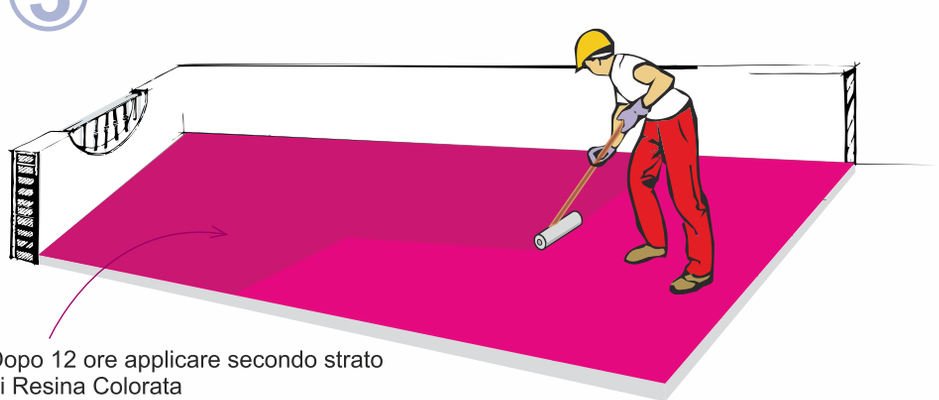

Dopo 12 ore applicare secondo strato
di Resina Colorata
GARAGE PAINT, BS 3000, POLIFLEX, EPOFLEX, POLIFOX, SUPERTOP COLOR Ecc.

4

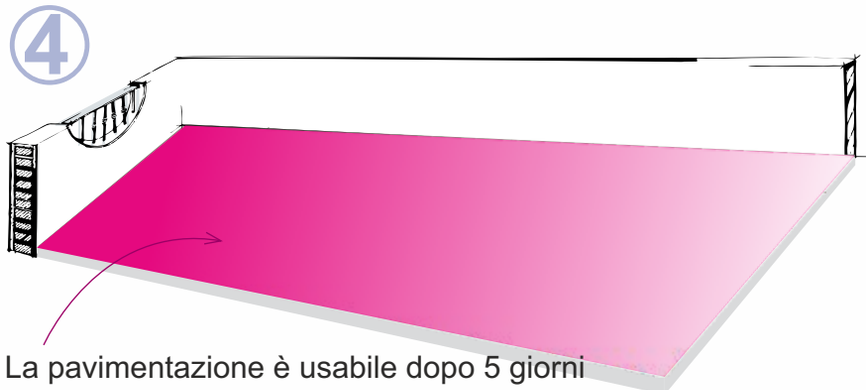

La pavimentazione è usabile dopo 5 giorni

ALTA RESISTENZA CERTIFICATE HACCP
IGNIFUGA - EN71/3

## Rasatura epossidica multistrato strutturale industria (9)

barriera di vapore

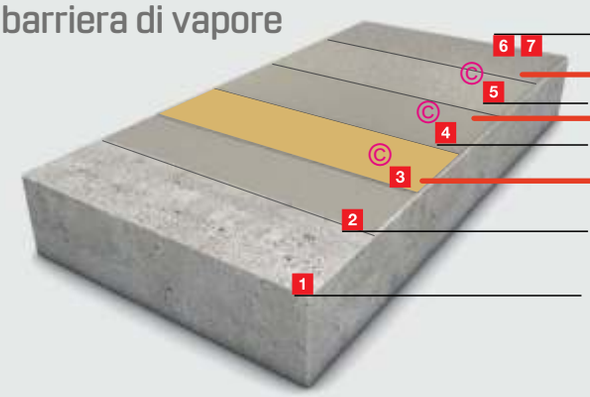


6 7 — **J-38 Garage paint** applicato a rullo due strati — 6,00

5 — **J-38-T GP Trio** al 30% di quarzo — 8,00

4 — **J-38-R11 Fondorasatura** a spatola 30% con quarzo (0,1-0,3) — 10,60

3 — Spolvero di quarzo (kg.2-2,5 mq) — 2,50

2 — **J-38-R11 Fondorasatura** caricato al 50% con quarzo (0,1-0,3 - o 0,3-0,6) a spatola — 10,60

1 — **Primer J-40/P21** Primer Flu Epoxy applicato a rullo (in caso di umidità usare **J-40/P22** Primer Barrier) — 4,50

Costo ciclo m² — Totale m² — **42,20**

**Applicazione su:** **cemento**

Ogni applicazione/strato va rispettato uno stacco di 12 ore
Obbligatoria la preparazione del pavimento con scarificatura o pallinatura.

## Rasatura epossidica multistrato strutturale mini industria (3)

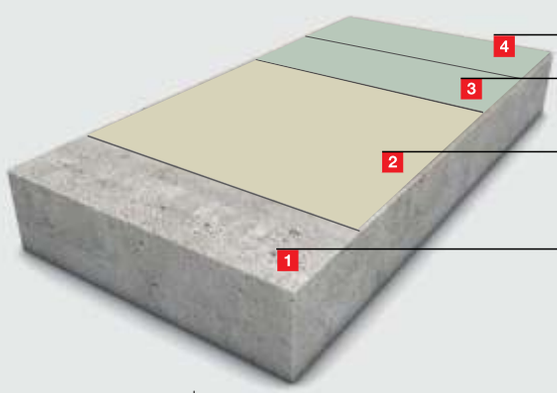


4 — **J-38** Garage paint — 4,00

3 — **J-38** Garage paint — 4,00

2 — **J-38T GP Trio** — 8,00

1 — **Primer J-40/P21** (cemento) Fondo Flu Epoxy posato a rullo con 30% di quarzo 0,1-0,3 (dopo la posa attendere 12 ore di essiccazione poi ciclo N.2) — 4,50

Costo ciclo m² — Totale m² — **20,50**

**Applicazione su:** **cemento**

Ogni applicazione/strato va rispettato uno stacco di 12 ore
Obbligatoria la preparazione del pavimento con scarificatura o pallinatura.

## Rasatura epossidica multistrato strutturale mini industria master (5)

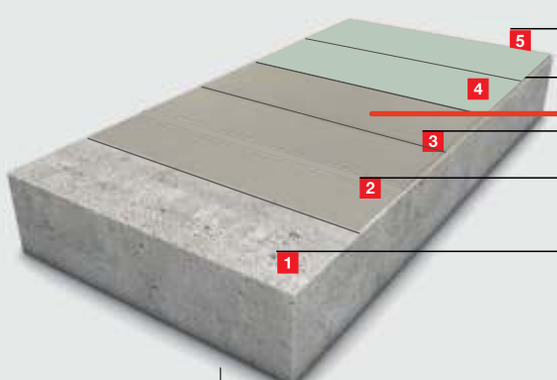


5 — Garage paint J-38 — 4,00

4 — Garage paint J-38 — 4,00

3 — Rasatura Trio J-38T — 8,00

2 — Rasatura Trio J-38T — 8,00

1 — **Primer J-40/P21** (cemento) Fondo Flu Epoxy posato a rullo con 30% di quarzo 0,1-0,3 (dopo la posa attendere 12 ore di essiccazione poi ciclo N.2) — 4,50

Costo ciclo m² — Totale m² — **28,50**

**Applicazione su:** **cemento**

Ogni applicazione/strato va rispettato uno stacco di 12 ore
Prima della posa è obbligatoria la preparazione del pavimento.
Il pavimento liscio ed omogeneo è tassativo per un buon risultato.

# fondi a rasatura 3k

TRICOMPONENTE

Consumi aggiornati (08-2022)

**COSTO m² PER STRATO**

**€ 10,60**

## J-38-R11 FONDORASATURA EPOSSIDICA 3K ( A+B+C ) (B75)

| COD. PRODOTTO | Connfezezione con catalisi 50% B75 | RESA MQ | KIT | PREZZO |
|---|---|---|---|---|
| J-38/R11-2,3 | **Kg.1,00** Base A +**0,500** Catalisi +**0,800** Inerte | 5-6 M² Conf. | 1 | **32,00** kg |
| J-38/R11-9,5 | **Kg.4,150** Base A +**2,100** Catalisi +**3,200** Inerte | 25 M² Conf. | 1 | **32,00** kg |
| J-38/R11-18,75 | **Kg.8,300** Base A +**4,200** Catalisi +**6,250** Inerte | 50 M² Conf. | 1 | **32,00** kg |

*Fondorasatura epossidica tricomponente Solvent-Free applicabile a spatola per la preparazione di pavimentazioni industriali in cls a stratificazione caricabile con quarzo*
***STRATIFICAZIONE :*** *Miscelare A+B, dopo la miscela aggiungere il componente C (inerte di quarzo 0,1-0,3 in misura del 30-50% a scelta del posatore) agitare con frusta elettrica a bassi giri, applicare a spatola.*
***SPOLVERO:*** *durante la stesura procedere allo spolvero a rifiuto con quarzo a semina con un consumo teorico di kg.2,00-2,50 al m².*
***ASPIRAZIONE:*** *dopo 12 ore procedere all'aspirazione per poi procedere alla posa di altre stratificazioni o cicli a rullo (con quarzo 0,1-0,3 oppure 0,3-0,6)*
*Il prodotto si presta per cicli a barriera di vapore e su massetti umidi.*

***CONSUMI: teorico su piastrelle 0,300-0,500 gr. m²*** *(A+B+C)su supporti omogenei (il consumo è variabile su supporti non omogenei)* ***teorico su cemento 0,400-0,500 m²***

**J-38/R11**
**FONDORASATURA**

# rasatura trio

## tricomponente epossidico a **RASATURA**

**RICHIESTO POSATORE ESPERTO**

**TRICOMPONENTE**

**Testato antigraffio**

**COSTO m² PER STRATO**

**€ 7,00/8,00/9,00**

ANTISCIVOLO

Certificato DIN51120

## GP TRIO 3K

Certificato antiscivolo DIN51130
R9, R11, R12, R13

| COD. PRODOTTO | Base+Cataliz+Quarzo | DILUIZIONE | CATALISI | STRATI | PREZZO confezione |
|---|---|---|---|---|---|
| J-38-T | Kg.1+0,250+0,300 | *10% | 25% | 2 | 41,00 |
| J-38-T | Kg.4+1,00+1,500 | *10% | 25% | 2 | 140,00 |
| J-38-T | Kg.8+2,00+3,000 | *10% | 25% | 2 | 280,00 |
| J-38-T | Kg.16+4,00+6,000 | *10% | 25% | 2 | 520,00 |
| | | Prezzo al Kg. (a+b+c) | | | 20,00 |

***Garage paint TRIO*** *è la soluzione professionale per pavimenti di grande resistenza con applicazione a spatola e addizione del 30% di quarzo 0.1-0,3 (oppure 0,1-0,6)*
*Ideale per creare una pavimentazione ad effetto, che ottura piccole imperfezioni rasando con TRIO. Una pasta fluida in un millimetro di spessore a strato.*
*Per pavimenti di industrie meccaniche, chimiche e alimentari, depositi e magazzini, laboratori, garages, auto officine, depositi, centri commerciali, con un grip antiscivolo di ottima qualità.*
***Ciclo operativo:*** *preparazione del pavimento con* ***primer J-40/P21,*** *2 strati di TRIO a spatola, 1 o 2 strati a finire di Garage paint 2K applicato a rullo. La valutazione del posatore.*
***Consumo al m² su piastrelle: 300-400 grammi / su cemento 400-650 gr.m²***
***Catalisi*** *in miscela al 25% catalisi + diluizione con diluente epossidico al 5%*
*Applicazione con uno stacco di 12 ore a strato a spatola*
***Uso:*** *Il pavimento è pedonabile dopo 48 ore, è usabile dopo 5, 6 giorni a temperature di 20 C°, il tempo di asciugatura si allunga (vedi tabella pag.39)*
***Test in dotazione:*** *Test resistenza al graffio, Test ISO 2409 conformità adesione*

## J-39-C AUTOLIVELLANTE EPOXY COLOR 3K

| COD. PRODOTTO | CONFEZIONE | RESA | CATALISI | PEZZI | STRATI | PREZZO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J-39-C | 5 (4+1) | Vedi tabella | 25% (B74) | 1 | 1 | 127,50 |
| J-39-C | 20(16+4) | Vedi tabella | 25% (B74) | 1 | 1 | 510,00 |
| J-39-C | prezzo al kg | | | | | prezzo al kg. 25,50 |
| J-39-C | consumo gr.m² 0,300-0,400 e costo al m² | | | | | 7,50-10,00 |

**TRICOMPONENTE**

*Ciclo autolivellante colorato alto spessore, da applicare su supporti esenti da umidità di risalita. Il ciclo é a base di resine epossidiche, con formulati ad alto contenuto di solidi da applicare a spatola con operatori esperti.*
*Dopo aver valutato la pavimentazione e ottimizzato il supporto con fondi adatti o stratificazioni , procedere alla posa di Autolivellante (Catalisi A+B caricato al 50% di quarzo 0,1-0,3) applicazione del prodotto a racla dentata o liscia con un* ***consumo pari a 0,300-0,400 m²****.*

**COSTO m² PER STRATO**
**€ 7,50**

*Procedere con il secondo strato dopo 12 ore, a scelta proseguire con una finitura a rullo*
*Il pavimento è già pronto all'uso dopo 7 giorni di essiccazione.*
***Consumi:*** *0,300-0,400 kg m² su fondi stratificati*

**COSTO m² PER STRATO**
**€ 28,10 - 30,10**

## PAVIMENTO INDUSTRIA AUTOLIVELLANTE

**colore:** Bianchi/Grigio/Chiari
**colore:** altri + 20% / 25%

| COD. PRODOTTO | CONFEZIONE | RESA | CONSUMO Pavimento industriale liscio | STRATI | Prezzo m² |
|---|---|---|---|---|---|
| **J-38/R11** | **25 Kg.A+B+C** | **50 m²** | consumo m² 0,400-0,500 | **1** | **10,60** |
| **Spolvero** | **2,500 Kg/m².** | **m²** | consumo m² 2,0/2,5 kg | **1** | **2,50** |
| **J-39-C** | **20+10 quarzo** | **42 m²** | consumo m² 0,350 | **1** | **7,50** |
| **J-39-C** | **20+10 quarzo** | **42 m²** | consumo m² 0,350 | **1** | **7,50** |
| | | | | Prezzo ciclo completo m² | **28,10** |

*Ciclo autolivellante colorato alto spessore, da applicare su supporti esenti da umidità di risalita. Il ciclo é a base di resine epossidiche, con formulati ad alto contenuto di solidi da applicare a spatola con operatori esperti.*
*Dopo aver valutato la pavimentazione e ottimizzato il supporto con fondi adatti o stratificazioni , procedere alla posa di Autolivellante (Catalisi A+B caricato al 50% di quarzo 0,1-0,3) applicazione del prodotto a racla dentata o liscia con un* ***consumo pari a 0,300-0,400 m²****.*

| COD. PRODOTTO | CONFEZIONE | RESA | CONSUMO Pavimento industriale liscio | STRATI | Prezzo m² |
|---|---|---|---|---|---|
| **J-38/R11** | **25 Kg.A+B+C** | **50 m²** | consumo m² 0,400-0,500 | **1** | **10,60** |
| **MaxThor fine** | | **Kg/m²** | 0,400-0,500 kg | **1** | **8,00** |
| **MaxThor fine** | | **Kg/m²** | 0,400-0,500 kg | **1** | **8,00** |
| **J-39-C** | **20+10 quarzo** | **42 m²** | consumo m² 0,350 | **1** | **7,50** |
| | | | | Prezzo ciclo completo m² | **34,10** |

## Autolivellante multistrato
## barriera di vapore

(6)

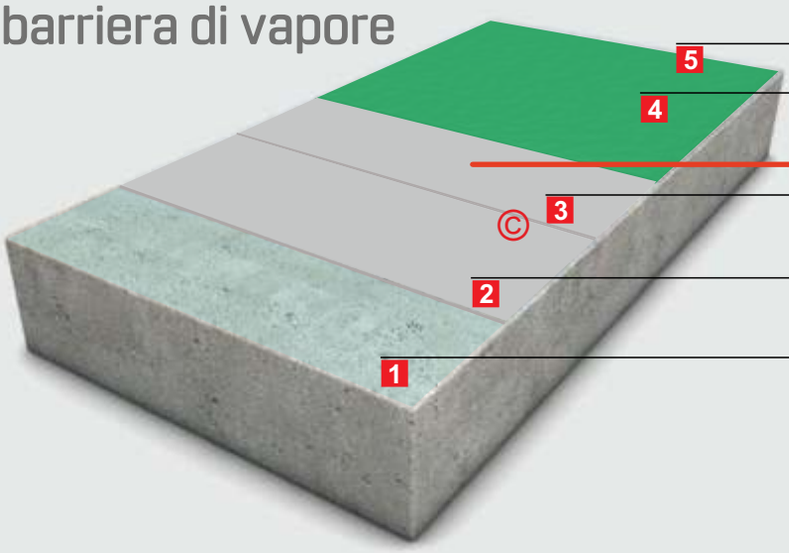


| | Costo ciclo m² |
|---|---|
| 5 Lucidatura con grana 1500/2000 | 2,00 |
| 4 Autolivellante applicato a **spatola dentata** uno strato (+frangibolle) carteggiatura | 8,00 |
| 3 **Maxthor fine** a spatola carteggiatura con grana 80 - 120 | 8,00 |
| 2 **Maxthor fine** a spatola | 8,00 |
| 1 Primer **Flu Epoxy J-40/P21** con inerte medio al 30% (supporto in cemento) oppure **Primer J-40/P5 Filler** (supporto in piastrelle) | 4,50 |
| | Totale m² |
| | **30,50** |

(in caso di umidità usare **J-40/P22** Primer Barrier)

**Applicazione su:**
**cemento e piastrelle**

Ogni applicazione/strato va rispettato uno stacco di 12 ore
Prima della posa è obbligatoria la preparazione del pavimento.
Il pavimento liscio ed omogeneo è tassativo per un buon risultato.

## Max-Thor rasatura strutturale
### barriera di vapore

(7)

**Finitura**
epossidica/poliuretanica ad acqua o solvente

**Finitura**
epossidica/poliuretanica ad acqua o solvente

© carteggiatura

**MAXTHOR** applicazione a spatola

**MAXTHOR** applicazione a spatola

**Primer** all'acqua P5 Filler oppure J-40/P21 con filler
(attendere 24 ore di essiccazione)

**Costo del ciclo indicativo**

| *Giorni* | *Fase* | *prodotto* | *codice* | *consumo m²* | *costo m²* |
|---|---|---|---|---|---|
| *1* | *1* | *Primer* | *J-40/P5* | *200 gr.* | *6,00* |
| | | | | | **costo m² Fine / Medio / Max** |
| *2* | *2* | *MaxThor* | *J-P300* | *400/800/1200* | *6,00 / 7,50 / 12,00* |
| *3* | *2* | *MaxThor* | *J-P300* | *400/800/1200* | *6,00 / 750 / 12,00* |
| **Costo TOTALE MASSETTO minimo €/m²** | | | | | **18,00 - 21,00 - 30,00** |

# cosa è MaxThor ... massetto senza spolvero

Massetto strutturale autolivellante 2k, applicato a rasatura (non necessita di spolvero di quarzo).
Ideale per il livellamento e ricostruzione di pavimentazioni sconnesse o fragili.
Applicazione a spatola con più rasate.
Ottimo per ripristino di crepe, fughe e cedimenti strutturali, giunti, sistemazione canaline, restauro di griglie raccolta acque anche con l'aggiunta di quarzo in miscela al 10-20-30% (per rinzaffo grosse imperfezioni).
Ottima barriera di vapore, per creare supporti lisci e perfetti prima di colate autolivellanti e microcemento, o per fondi di pavimentazioni e opifici a elevate caratteristiche di resistenza strutturale.

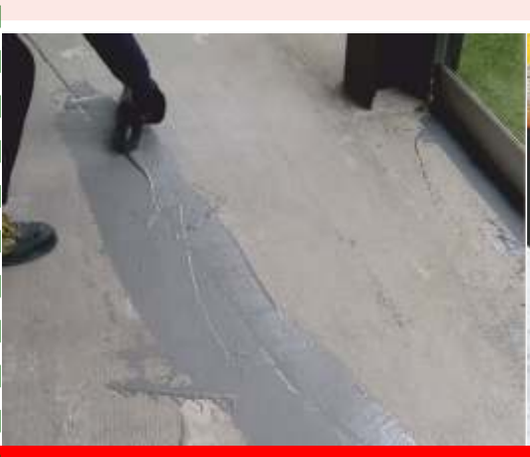

**RICHIESTO POSATORE ESPERTO**

**COSTO m² PER STRATO**
**€ 6,00**

## JUMBO STRUTTURALE MAX-THOR 1 - FINE

new silicie 0,06-0,1

| PRODOTO | CONFEZIONE | RESA PIASTRELLE - CEMENTO | CATALISI | PEZZI | STRATI | PREZZO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J-P300-1 | Kg 1,150(A+B) | gr x m²: 400 - 500 | 15% | 1 | 2 | 21,50 |
| J-P300-1 | Kg 11,500 (A+B) | gr x m²: 400 - 500 | 15% | 1 | 2 | 168,00 |
| J-P300-1 | Kg 23,000 (A+B) | gr x m²: 400 - 500 | 15% | 1 | 2 | 335,00 |
| | | Resa m² .57 fusto kg.23 | | Costo al m² **Eur 6,00** | | |

**COSTO m² PER STRATO**
**€ 7,50**

## JUMBO STRUTTURALE MAX-THOR 2 - MEDIO

new silicie 0,3-0,5

| PRODOTTO | CONFEZIONE | RESA PIASTRELLE - CEMENTO | CATALISI | PEZZI | STRATI | PREZZO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J-P300-2 | Kg 1,150(A+B) | gr x m²: 500 - 600 | 15% | 1 | 2 | 21,50 |
| J-P300-2 | Kg 11,500 (A+B) | gr x m²: 500 - 600 | 15% | 1 | 2 | 168,00 |
| J-P300-2 | Kg 23,00 (A+B) | gr x m²: 500 - 600 | 15% | 1 | 2 | 335,00 |
| | | Resa m² 46 fusto kg.23 | | Costo al m² **Eur 7,50** | | |

**COSTO m² PER STRATO**
**€ 12,00**

## JUMBO STRUTTURALE MAX-THOR 3 - MAXY

new silicie 0,7-1,2

| PRODOTTO | CONFEZIONE | RESA PIASTRELLE - CEMENTO | CATALISI | PEZZI | STRATI | PREZZO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J-P300-3 | Kg 11,500(A+B) | gr x m²:600 - 700 | 15% | 1 | 2 | 168,00 |
| J-P300-3 | Kg 23,000 (A+B) | gr x m²:600 - 700 | 15% | 1 | 2 | 335,00 |
| | | Resa m² 29 fusto kg.23 | | Costo al m² **Eur 12,00** | | |

***Jumbo max-thor 1 - 2 - 3**, malta epossidica strutturale che facilita la classica posa evitando lo spolvero di quarzo.*
*Questo massetto applicato a spatola già contiene lo spolvero all'interno. Applicando il prodotto a spatola non bisogna più seminare lo spolvero di quarzo e riduce i tempi di posa.*
***Maxthor** è idoneo per la preparazione di supporti a forte usura e strati strutturali per diverse combinazioni.*
*Ideale per rivestire, rinforzare pavimenti e restauro strutturale di fughe. Il prodotto lega anche su metalli e alcune plastiche.*
***Ciclo:** uno strato di primer J-40/P5 o J-40/P21 con Filler, uno / due rasate di Maxthor*

**RICHIESTO POSATORE ESPERTO**

***Il consumo varia dalla porosità del pavimento***

# pavimento veloce minindustria

**COSTO m² PER STRATO**
**€ 21,10**

## PAVIMENTO VELOCE MINIINDUSTRIA

**colore:** Bianchi/Grigio/Chiari
**colore:** altri + 20% / 25%

| COD. PRODOTTO | CONFEZIONE | RESA | CONSUMO SU PIASTRELLE | STRATI | Prezzo m² |
|---|---|---|---|---|---|
| **J-40/P21** | **1 Kg.** | **7 m²** | consumo m² 0,200 | **1** | **4,50** |
| **J-38T (Trio)** | **25 Kg.** | **70 m²** | consumo m² 0,400/0,500 | **1** | **8,00** |
| **J-38** | **20 kg.** | **130 m²** | consumo m² 0,150 | **1** | **4.00** |
| **J-38** | **20 kg.** | **130 m²** | consumo m² 0,150 | **1** | **4,00** |
| | | | Prezzo ciclo completo m² | | **20,50** |

Formulato epossidico a spessore con buona resistenza al traffico, pedonale, carrellabile.
**1-PRIMER:** applicare su cls primer J-40/P21 .
**2-STRATIFICAZIONE TRIO:** procedere con stratificazione epossidica Trio da applicare a spatola.
**3-CARTEGGIATURA:** valutare una carteggiatura del supporto dopo avvenuta essiccazione
**4-FILM SOTTILE:** applicazione due strati di GP Epoxy con uno stacco di 12 ore a ciclo
Il pavimento è già pronto all'uso dopo 7 giorni di essiccazione è usabile

## Rasatura epossidica multistrato strutturale mini industria (3)

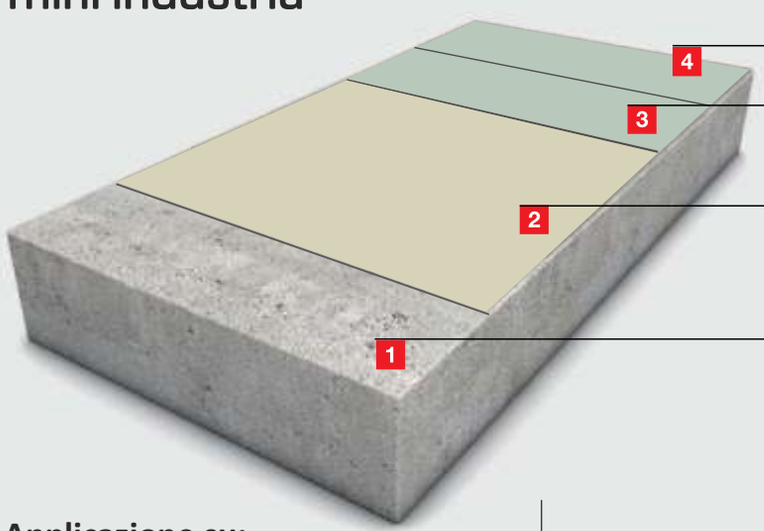


**J-38** Garage paint
**J-38** Garage paint
**J-38T GP Trio**
**Primer J-40/P21** (cemento)
Fondo Flu Epoxy posato a rullo con 30% di quarzo 0,1-0,3 (dopo la posa attendere 12 ore di essiccazione poi ciclo N.2)

| Costo ciclo m² |
|---|
| 4,00 |
| 4,00 |
| 8,00 |
| 4,50 |
| Totale m² |
| **20,50** |

**Applicazione su:**
**cemento**

Ogni applicazione/strato va rispettato uno stacco di 12 ore
Prima della posa è obbligatoria la preparazione del pavimento.
Il pavimento liscio ed omogeneo è tassativo per un buon risultato.

## Rasatura epossidica multistrato strutturale mini industria top (4)

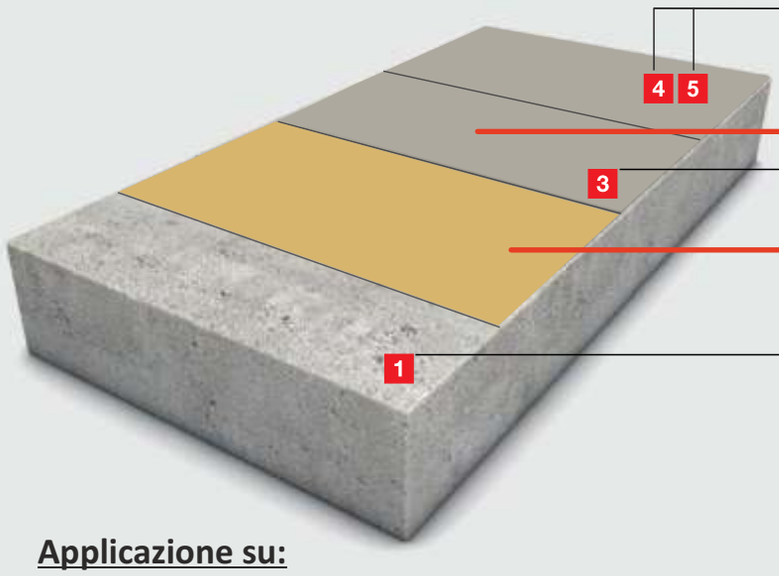


**J-38 Garage paint** applicato a rullo (2 strati)

**J-38T** GP Trio applicato a spatola

Spolvero di quarzo di quarzo

**Fondorasatura J-38/R11** (cemento) posato a spatola con 30-50% di quarzo 0,3-0,6

| Costo ciclo m² |
|---|
| 4,00 |
| 4,00 |
| 8,00 |
| 2,50 |
| 10,60 |
| Totale m² |
| **29,10** |

**Applicazione su:**

**cemento industriale**

Ogni applicazione/strato va rispettato uno stacco di 12 ore
La preparazione del pavimento con carteggiatura o pallinatura.

## Rasatura epossidica multistrato strutturale mini industria master (5)

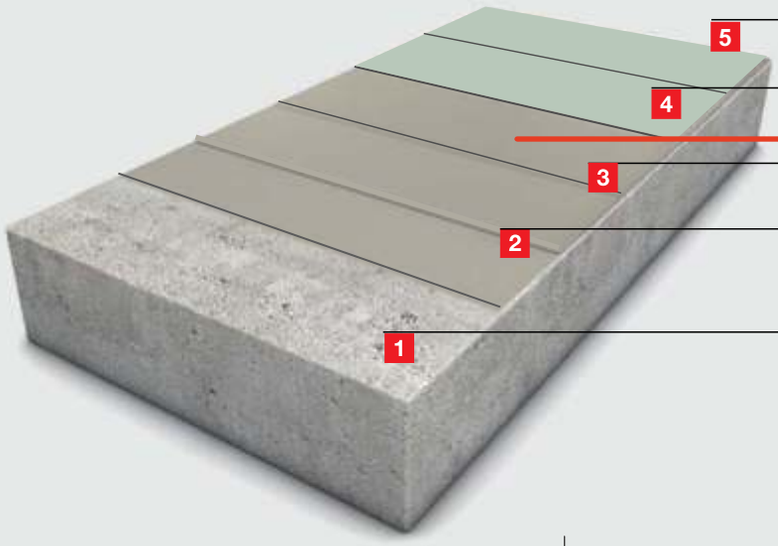


| | | Costo ciclo m² |
|---|---|---|
| 5 | Garage paint J-38 | 4,00 |
| 4 | Garage paint J-38 | 4,00 |
| | carteggiatura | |
| 3 | Rasatura Trio J-38T | 8,00 |
| 2 | Rasatura Trio J-38T | 8,00 |
| 1 | **Primer J-40/P21** (cemento) Fondo Flu Epoxy posato a rullo con 30% di quarzo 0,1-0,3 (dopo la posa attendere 12 ore d essiccazione poi ciclo N.2) | 4,50 |
| | Totale m² | |
| | | **28,50** |

**Applicazione su:**
**cemento**

Ogni applicazione/strato va rispettato uno stacco di 12 ore
Prima della posa è obbligatoria la preparazione del pavimento.
Il pavimento liscio ed omogeneo è tassativo per un buon risultato.

**COSTO m² PER STRATO**
**€ 28,20**

## PAVIMENTO INDUSTRIA

**colore:** Bianchi/Grigio/Chiari
**colore:** altri + 20% / 25%

| COD. PRODOTTO | CONFEZIONE | RESA | CONSUMO Pavimento industriale liscio | STRATI | Prezzo m² |
|---|---|---|---|---|---|
| J-40/P21 | 1 | 5-6 | consumo m² 0,150 | 1 | 4,50 |
| J-38/R11 | 25 Kg.A+B+C | 50 m² | consumo m² 0,400-0,500 | 1 | 10,60 |
| Spolvero | 2,500 Kg/m². | | consumo m² 2,0/2,5 kg | 1 | 2,50 |
| J-38/R11 | 25 Kg. A+B+C | 50 m² | consumo m² 0,400-0,500 | 1 | 10,60 |
| J-38Trio | 25 Kg. A+B+C | 70 m² | consumo m² 0,400/0,500 | 1 | 8,00 |
| J-38 | 25 Kg. A+B | 160 m² | consumo m² 0,150 | 1 | 4,00 |
| J-38 | 25 Kg. A+B | 160 m² | consumo m² 0,150 | 1 | 4,00 |
| | | | Prezzo ciclo completo m² | | 44,20 |

## Rasatura epossidica multistrato strutturale industria
barriera di vapore

(9)

| | Costo ciclo m² |
|---|---|
| **J-38 Garage paint** applicato a rullo in due strati | 4,00 4,00 |
| carteggiatura | |
| **J-38-T GP Trio** al 30% di quarzo | 8,00 |
| carteggiatura | |
| **J-38-R11 Fondorasatura** a spatola con 30% quarzo (0,1-0,3) | 10,60 |
| carteggiatura | |
| Spolvero di quarzo (kg.2-2,5 mq) | 2,50 |
| **J-38-R11 Fondorasatura** caricato al 50% con quarzo (0,1-0,3 - o 0,3-0,6) a spatola | 10,60 |
| **Primer J-40/P21** Primer Flu Epoxy applicato a rullo (in caso di umidità usare **J-40/P22** Primer Barrier) | 4,50 |
| | Totale m² |
| | **44,20** |

**Applicazione su:**
**cemento**

Ogni applicazione/strato va rispettato uno stacco di 12 ore
Prima della posa è obbligatoria la preparazione del pavimento.
Il pavimento liscio ed omogeneo è tassativo per un buon risultato.

Vmicrocemento® veneziano®

IL PAVIMENTO D'AUTORE

resina **BARRIERA DI VAPORE**

resina **ANTIGRAFFIO**

resina **SUPER RESISTENTE**

ANTISCIVOLO

# MINIMAL

28

MICROCEMENTO VENEZIANO
MICROSTUCCO A SPATOLA

# MICROCEMENTO + FINITURA TRASPARENTE

© Carteggiatura con monospazzola

(11)

6 — Finitura Supertop secondo strato

5 — Finitura Supertop primo strato

© carteggiatura

4 — Microcemento Veneziano **Fine**

© carteggiatura

3 — Microcemento Veneziano **Medio**

2 — Microcemento Veneziano **Medio**

1 — **Primer J-40/P5**
pavimento in piastrelle o cemento (dopo la posa attendere 24 ore di essiccazione)

## sistema PAVIMENTO

3K

## Costo del ciclo indicativo

| Giorni | Fase | prodotto | codice | consumo m² | costo m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Primer | J-40/P5 | 200 GR | 6,00 |
| 2 | 2 | Veneziano Medio | J-49-M | 500 GR | 10,50 |
| 3 | 2 | Veneziano Medio | J-49-M © | 500 GR | 10,50 |
| 4 | 3 | Veneziano Fine | J-49-F © | 350 GR | 7,50 |
| 5 | 4 | Supertop | J-42 | 100 GR | 4,00 |
| 6 | 4 | Supertop | J-42 | 100 GR | 4,00 |
| **Costo TOTALE minimo €/m² con finitura Spertop** | | | | | **42,50** |
| **Costo TOTALE minimo €/m² con finitura Cover BS 3000 colore RAL/NCS** | | | | | **51,50** |

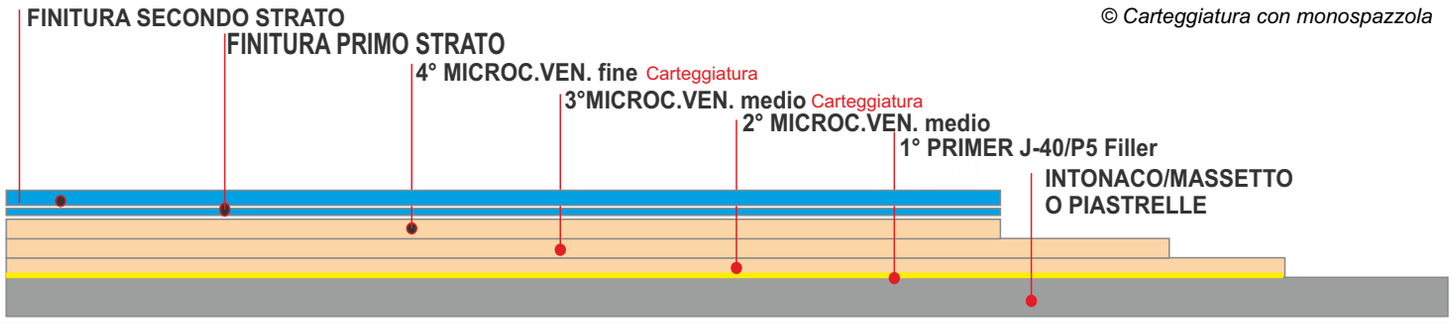


© Carteggiatura con monospazzola

# microcemento veneziano 3k

## Prodotti:

**Primer J-40/P5 Filler**
Primer J-40/P5 Filler è un primer per pavimentazioni in piastrelle o cemento addizionato con antiskide.

**J-49 (rasature)**
**Microcemento Veneziano**
Microstucco applicato a spatola 3K rivestimento alta resistenza a base acqua

**(finiture colorate o trasparenti)**
**J-108**
**Cover Epoxy Bs3000**
Finitura epossidica certificata HACCP, e ignifuga bicomponente.

**J-42T/ LUCIDO/SATINATO**
**Supertop Ecoexpress K2**
Finitura trasparente poliuretanica certificata HACCP, bicomponente.

Vmicrocemento Veneziano®
IL PAVIMENTO D'AUTORE

## RIVESTIMENTO A PAVIMENTO STUCCO A SPATOLA

### Facile da applicare - tricomponente

UNIVERSITÀ CATTOLICA del Sacro Cuore

Nota di posa: non superare spessori di posa superiori a 2 millimetri per strato. Il supporto deve essere perfettamente liscio senza avvallamenti, crepe e cavità

**sistema PAVIMENTO**

costo del ciclo completo al m²
**€ 42,50 - 51,00**

**CICLO:**
1 strato di Primer Filler
2 strati Microcemento V. Medio
1 stato Microcemento V. Fine
2 strati di Supertop

- Certificato HACCP
- Barriera di vapore
- Alta resistenza
- Antigraffio
- Uni EN71/3

ANTISCIVOLO

## MICROCEMENTO VENEZIANO

new

| COD. PRODOTTO | CONFEZIONE | Resa per strato | PEZZI | STRATI | PREZZO |
|---|---|---|---|---|---|
| J-49M-05 grana media | A+B+C Kg.5 | 10 m² (500 gr.m²) | 1 | 2 | 105,00 |
| J-49M-10 grana media | A+B+C Kg.10 | 20 m² (500 gr.m²) | 1 | 2 | 210,00 |
| J-49F-05 grana fine | A+B+C Kg.5 | 14 m² (350 gr.m²) | 1 | 1 | 105,00 |
| J-49F-10 grana fine | A+B+C Kg.10 | 28 m² (350 gr.m²) | 1 | 1 | 210,00 |

Microcemento Veneziano è uno stucco tricomponente morbido in pasta da applicare a spatola su massetti in cemento e piastrelle per ottenere supporti colorati in stile spatolato veneziano.
Si applica a rasatura con spatola come uno stucco e dona ai supporti un effetto delicato molto armonioso da finire con la protezione poliuretanica Supertop.

### Diluizione con acqua 6%

***Ciclo:***
***Pavimento in cemento*** *: applicare uno strato di primer J-40/P5 Filler + 2 strati di Microcemento Veneziano Grana media + 1 strato Microcemento Veneziano grana fine + 2 strati di Supertop trasparente*

***Pavimento in piastrelle:*** *applicare uno strato di primer J-40/P5 Filler + 2 strati di Microcemento Veneziano Grana media + 1 strato Microcemento Veneziano grana fine + 2 strati di Supertop trasparente*

***Resistenza:*** *interno/esterno*

**GRANA MEDIA:** 200/300 MICRON
**GRANA FINE:** 50 MICRON

microcemento® Veneziano®

IL PAVIMENTO D'AUTORE

# MINIMAL

31

MICROCEMENTO VENEZIANO
MICROSTUCCO A SPATOLA

# microparete veneziano 1k

## microparete

**Costo del ciclo indicativo**

| Giorni | Fase | prodotto | codice | consumo m² | Costo m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Primer | J-40/P5 | 200 GR | 6,00 |
| 2 | 2 | Microparete | J-50-M/F | 500 GR | 5,50 |
| 3 | 3 | Microparete | J-50-M/F | 500 GR | 5,50 |
| 4 | 4 | Supertop | J-42 | 100 GR | 4,00 |
| 5 | 5 | Supertop | J-42 | 100 GR | 4,00 |
| **Costo TOTALE minimo m² con finitura Supertop** | | | | | **25,00** |

UNIVERSITÀ CATTOLICA del Sacro Cuore

**RIVESTIMENTO MURALE STUCCO A SPATOLA**

**Facile da applicare - monocomponente**

## sistema PARETE

1K

costo del ciclo completo al m²
**€ 25,00**

**CICLO:**
1 strato di Primer Filler
1 stato Micro parete
2 strati di Supertop

### MICRO PARETE VENEZIANO

new

| COD. PRODOTTO | CONFEZIONE | Resa per strato | PEZZI | STRATI | PREZZO |
|---|---|---|---|---|---|
| J-50-2,500 | KG. 2,500 | 6 m² (400-700 gr.m²) | 1 | 1-2 | 35,00 |
| J-50-5,000 | KG. 5,00 | 12 m² (400-700 gr.m²) | 1 | 1-2 | 66,00 |
| J-50-10,000 | KG. 10,00 | 24 m² (400-700 gr.m²) | 1 | 1-2 | 120,00 |

***Micro parete*** *è uno stucco monocomponente morbido in pasta da applicare a spatola su muro, cartongesso e piastrelle, per ottenere supporti colorati in stile spatolato mterico veneziano. Si applica a rasatura come uno stucco, dona ai supporti un effetto delicato da finire con protettivo Supertop 1k o 2k trasparente, o con effetti decorativi. Il prodotto di grande resistenza, dona un effetto materico.*

***Ciclo:***

***Applicazione su parete:*** *applicare uno strato di primer J-40/P5 Filler + 1 o 2 strati di Micro parete Veneziano + 2 strati di Supertop trasparente o decorativo*

***Applicazione su piastrelle:*** *applicare uno strato di primer J-40/P5 Filler + 2 strati di Micro parete Veneziano + 2 strati di Supertop trasparente o decorativo*

***Diluizione:*** *pronto all'uso*

***Resa:*** *a secondo della tipologia del supporto , resa al m² 0,400-0,.700 gr.*

# microparete veneziano 1k

microcemento Veneziano®
IL PAVIMENTO D'AUTORE

## MICRO PARETE

# MINIMAL

33

MICRO PARETE VENEZIANO
MICROSTUCCO A SPATOLA

# Epoxy

# Effetto agua

## la trasparente

**Intarsi nel legno**

UV

***Consumo:***
1 litro/kg di
resina misura 10 $cm^3$
(10x10x10 di altezza)

# Epoxy
# Effetto agua
## la trasparente

***effetto acqua autolivellante da colata per piccoli e grandi lavori.***

JUMBO paint®

***Consigli importanti:***
***Dopo la catalisi i lavori devono asciugare a temperatura sopra i 20 C° (possibilmente eseguire lavori al di sopra dei 20c°,altrimenti possono verificarsi difetti di lavorazione)***

UV

## ACQUA EPOXY TRASPARENT

| COD. PRODOTTO | CONFEZIONE | RESA | CATALISI | PEZZI | STRATI | PREZZO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J-39/T-0400 | 250+150 gr. | 1 Kg/mm/m² | 60% | 1 | 1-2 | 18,50 |
| J-39/T-0800 | 500+300 gr. | 1 Kg/mm/m² | 60% | 1 | 1-2 | 32,00 |
| J-39/T-1600 | 1,00+0,600 kg | 1 Kg/mm/m² | 60% | 1 | 1-2 | 61,00 |
| J-39/T-3200 | 2,00+1,200 kg | 1 Kg/mm/m² | 60% | 1 | 1-2 | 117,50 |
| J-39/T-16000 | 10,00+6,000 kg | 1 Kg/mm/m² | 60% | 1 | 1-2 | 32,00 kg. |

Effetto Aqua è un prodotto bicomponente trasparente con catalisi al 60%, ideale per inglobaggio di oggetti, produzione di bigiotteria e gioielli, colate artistiche e colate su arredi in legno, autolivellante per pavimentazione effetto cristallo, inglobaggio a spessore per infinite professioni e hobby. *(Contiene Anti-UV non ingiallisce)*
Si consiglia di attenersi ai consigli contenuti sulla scheda tecnica del prodotto
**Confezione grammi 400:** Base A 100% gr.250 + B Catalizzatore 60% gr.150
**Confezione grammi 800:** Base A 100% gr.500 + B Catalizzatore 60% gr.300
**Confezione grammi 1600:** Base A 100% gr.1000 + B Catalizzatore 60% gr.600
**Confezione grammi 3200**: Base A 100% gr.2000 + B Catalizzatore 60% gr.1200

NEW!

2K

2.00+1,200

1.00+0,600

***Usare il prodotto a temperatura sopra dei 20c°***

### *Cosa realizzo con 1 kilo*

***con 1 kilo di prodotto puoi realizzare un lavoro che misura cm.10x10 x 10 centimetri in altezza***

0,500+0,300

0,250+0,150

# Epoxy Effetto agua la trasparente

## **Colorante** universale al 5 - 7%

Resina epossidica da colata trasparente e colorata.
Si colora al 5-8% con colorante universale per la creazione di progetti EPOXY-DECOR

# Epoxy
# Effetto agua
## la trasparente

# JUMBOCORK
## RESINA CEMENTO NATURALE LOFT

**COSTO m² PER STRATO**
**€ 5,20**

## *JUMBOCORK*

| PRODOTTO | CONFEZIONE | CONSUMO grammi al m² | DILUIZIONE | PEZZI | MANI | PREZZO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **J-P34-1** | KG.1 | 200 gr.m² | Pronto | 3x1 | 2 | **28,00** |
| **J-P34-5** | KG.5 | 200 gr.m² | Pronto | 1 | 2 | **130,00** |
| **J-P34-10** | KG.10 | 200 gr.m² | Pronto | 1 | 2 | **260,00** |

Resina monocomponente per la protezione naturale di pavimentazioni in cemento ad alta resistenza a base solvente per pavimentazioni di alto arredo ad ispirazione loft.
La patina ad effetto satinato mette in risalto tutta la grinta del cemento nella sua forma più naturale.
Il rivestimento ad effetto naturale mette in evidenza tutta la bellezza del cemento creando uniche soluzioni di arredo.

**Uso:** dopo un'attenta pulizia del pavimento e lavaggio con acido tamponato, applicare direttamente due strati di resina *Jumbocork* con uno stacco di 24 ore a ciclo.
**Resa tecnica:** 200 gr m² per strato

# JUMBOCORK
## RESINA CEMENTO NATURALE LOFT

CEMENTO

# JUMBOFLEX FLOOR
## RESINA CEMENTO STAMPATO

NUOVO

**COSTO m² PER STRATO**
**€ 4,20 - 3,60**

**Colorato si produce**
Rosso Ossido,
Grigio Ral.7047

## *JUMBOFLEX FLOOR* (alta qualità)

| PRODOTTO | CONFEZIONE | CONSUMO grammi al m² | DILUIZIONE | PEZZI | MANI | PREZZO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **J-P24-2-1** | Lt.1 | 100/200 gr.m² | Pronto | 3x1 | 2 | **20,00** |
| **J-P24-2-5** | Lt.5 | 100/200 gr.m² | Pronto | 1 | 2 | **80,00** |
| **J-P24-2-10** | Lt.10 | 100/200 gr.m² | Pronto | 1 | 2 | **150,00** |
| **J-P24-2-Color** | Kg.1 | 100/200 gr.m² | Pronto | 1 | 2 | **25,00** |
| **J-P24-2-Color** | Kg.5 | 100/200 gr.m² | Pronto | 1 | 2 | **100,00** |
| **J-P24-2-Color** | Kg.10 | 100/200 gr.m² | Pronto | 1 | 2 | **180,00** |

Resina metacrilica monocomponente per la protezione naturale di pavimentazioni in cemento stampato e pavimenti in Cls. Una resina ad alta resistenza a base solvente pronta all'uso, che garantisce un'ottima tenuta per esterno e all'umidità.
Il rivestimento ad effetto naturale mette in evidenza tutta la bellezza del cemento, creando uniche soluzioni di arredo urbano. Prodotto liquido a bassa viscosità che penetra per assorbimento capillare nei pavimenti e superfici in cemento
**CARATTERISTICHE:** Garantisce consolidamento e protezione delle superfici, protezione dall'umidità, olii, acidi e altri agenti chimici, ravvivamento del colore
**VANTAGGI:** Facile da applicare in quanto monocomponente, penetra e consolida in profondità, impermeabile, buona resistenza chimica, resistente a sbalzi di temperatura (-30 +80° C)
**USO:** dopo un'attenta pulizia del pavimento e lavaggio con acido tamponato, applicare direttamente due strati di resina con uno stacco di 24 ore a ciclo.
**CONSUMI:** 200 gr m² per strato

**su MURO E PAVIMENTI** resiste ai **PNEUMATICI**

# JUMBOFLEX FLOOR

## RESINA ACRILICA PER CEMENTO STAMPATO

Grigio 7047

Rosso Ossido

*TRASPARENTE*
*PER PAVIMENTI E PARETI IN PIETRE*

Colore Ral 7047

*COLORATA* **JUMBOFLEX**

RESINA ACRILICA 1 K

# EVITA IL DEGRADO IDROREPELLENTE

# PROTEGGERE DALLE INFILTRAZIONI

**UNO SCUDO CONTRO LE INFILTRAZIONI**
effetto loto

# Ripara balconi e terrazze

Incolore

**COSTO m² PER STRATO**
**€ 1,50**

## RIPARA BALCONI E TERRAZZE

new

| PRODOTTO | CONFEZIONE | RESA UNO STRATO | DILUIZIONE | PEZZI | STRATI | PREZZO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J-458P1 | 1 Lt. | 10-30 m² | 0% | 3x1 | 2 | 29,00 |
| J-458P1 | 4 Lt. | 50-150m² | 0% | 1 | 2 | 108,00 |

**Ripara balconi e terrazze**. è una protezione monocomponente polimerica ad acqua salva lesioni e fessure su fughe e pavimenti. Crea un ***effetto loto*** idrorepellente che respinge l'umidità e le infiltrazioni su balconi e terrazze.
Ottima per pavimentazioni in cemento, rivestimenti edili, pavimenti con piastrelle, terrazze e fughe di balconi.
Elimina le classiche infiltrazioni. creando uno scudo di idrorepellenza proteggendo e consolidando con uno scudo protettivo. Fughe, cotto, clinker, cemento, pietra naturale, agglomerati, rivestimenti , pavimenti e solai, grandi verande e balconi, prevenendo il problema delle infiltrazioni da piogge ed umidità capillari.
**RESA:** 10-30 m² per strato (varia a secondo della porosità del supporto)



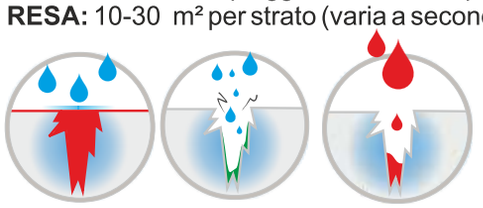

- ***Consolida i materiali rafforzandone la struttura.***
- ***Consolida anche le fughe.***
- ***Rallenta il degrado naturale.***
- ***È una valida prevenzione per i materiali friabili.***

**IDROREPELLENTE**
**IDROREPELLENTE**

- ***Resiste agli agenti atmosferici.***
- ***Non crea film o strati superficiali che invecchiando ingialliscono.***
- ***Riveste le porosità e lascia traspirare con un microstrato.***

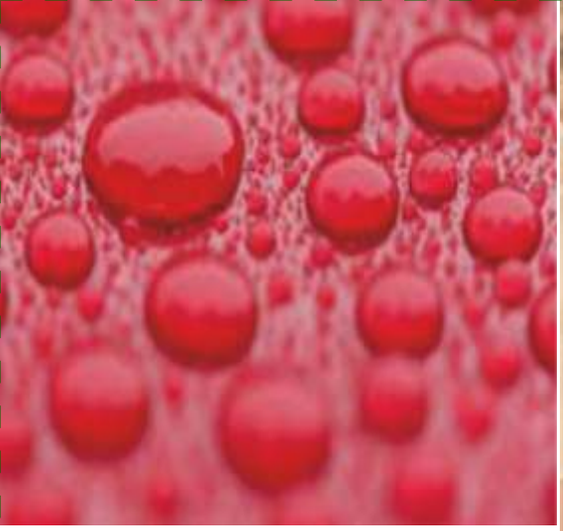

Effetto traspirante e consolidante
**Pronto uso**
Superficie calpestabile dopo 24 ore
**Ideale per:** cotto, klinker, gres, cemento, pietra naturale, porfido, pietra leccese, microcemento, facciate esposte a intemperie.

**Modalità d'uso:** lavare preventivamente i pavimenti da trattare, asciugare la superficie, applicare con pennello o rullo ***Ripara balconi e terrazze*** con 2 strati fresco su fresco. Asciugare dopo l'applicazione con un panno asciutto per eliminare l'eccedenza rimasta sulle piastrelle. Si eviteranno macchie in fase di essiccazione sul pavimento.

# BARRIERA IMPENETRABILE

Resa: da 10 a 30 m² Lt.
Pronto all'uso

**RIPARA BALCONI E TERRAZZE** è un impregnante trasparente concentrato a base acqua silanosilossano. Prodotto ideale per proteggere e idrofobizzare i materiali minerali da costruzione da infiltrazioni d'acqua e dall'umidità.
Rende i supporti idrorepellenti effetto loto con la massima resistenza alle infiltrazioni.
Viene impiegato per la protezione di materiali da costruzione assorbenti, murature in cemento, pannelli in fibrocemento, murature in mattoni, mattoni silico-calcarei, pietre naturali o artificiali, calcestruzzo cellulare, intonaci tradizionali, pitture minerali, fughe di pavimentazioni.
**Ripara balconi e terrazze**, satura le fughe di terrazze e balconi contro le infiltrazioni, efficace anche su facciate murarie e parapetti, muffe ed efflorescenze.

**UNO SCUDO CONTRO LE INFILTRAZIONI**
effetto loto

**Ripara balconi e terrazze**

Inibisce la penetrazione di acqua e umidità

Crepa strutturale su fughe e angoli di terrazzi e balconi

Applicazione di Ripara balconi

Saturazione infiltrazioni da piogge

COSTO m² PER STRATO
€ 1,00

Prima fase
7P1 Incolore

## JUMBOFLEX P20 PRIMO 1K new

| PRODOTTO | CONFEZIONE | RESA | DILUIZIONE | PEZZI | MANI | PREZZO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J-P20-1 | KG.1 | 20-25 m² Kg. | 300% | 3x1 | | 20,00 |
| J-P20-4 | KG.4 | 20-25 m² Kg. | 300% | 1 | | 78,00 |

**Jumboflex** P20 è un primer di adesione per esterno a base poliuretanica monocomponente da diluire al 300% con acqua prima dei cicli di protezione per ridurre l'assorbimento del substrato. Prima di applicare il ciclo è indispensabile preparare adeguatamente i supporti.
Pulizia con acido cloridrico, spazzolatura e aspirazione dei detriti.
Si consiglia uno strato. Film tenace e trasparente.
**Resa** 20-25 m² con 1 kg per strato (diluire con acqua al 300%)

COSTO m² PER STRATO
€ 2,75

Seconda fase
74614-74530 Incolore

## JUMBOFLEX P21 DUO 1K new

| PRODOTTO | CONFEZIONE | RESA | DILUIZIONE | PEZZI | MANI | PREZZO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J-P21-1 | KG.1 | 12 m² Kg. | 10-20% | 3x1 | 2 | 33,00 |
| J-P21-4 | KG.4 | 12 m² Kg. | 10-20% | 1 | 2 | 128,00 |

**Jumboflex** è una finitura poliuretanica ad acqua per la protezione di supporti edili. Il film protettivo crea uno spessore plastico quasi lucido a protezione di pareti, intonaci, muretti, pietre porose e piene in cotto e klinker.
Lo strato chiude microcavillature e satura il fondo.Si consigliano due strati con stacco di 12 ore,
il primo strato diluizione con acqua al 20%, il secondo con diluizione al 10% .
**Uso:** dopo 4/5 giorni asciutto.
Film tenace e trasparente, si consiglia di applicare uno strato di primer Jumboflex primo P20.
**Resa**: 12 m² al kg per strato
Preventivamente lavare i pavimenti con prodotti adatti prima di applicare i prodotti

# PIETRE E PAVIMENTI

## JUMBOFLEX P23 TREE 2K OPACO (ESTERNO) new

| PRODOTTO | CONFEZIONE | RESA | DILUIZIONE | PEZZI | STRATI | PREZZO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **J-P23/1** | KG.1,000 (a+b) | 12 m² Kg. | 10-20% | **3x1** | **2** | **33,00** |
| **J-P23/4** | KG.4,000 (a+b) | 12 m² Kg. | 10-20% | **1** | **2** | **124,00** |

**COSTO m² PER STRATO**
**€ 2,75**

**Seconda fase** Incolore

**Jumboflex Tree P23** è una finitura poliuretanica saten 2K (catalisi al 25%) per la protezione di pavimentazioni in pietra e supporti edili. Il film protettivo crea uno spessore plastico quasi lucido a protezione di scale, massetti, piazzali, intonaci, muretti, pietre porose e piene, pavimenti in cotto e klinker, piastrelle in monocottura e ceramica.
Lo strato chiude microcavillature e satura il fondo.
Preventivamente è richiesto uno strato di Jumbocem Primo P20 per saturare il supporto.
Si consigliano due strati con stacco di 12 ore.
Pedonabilita dopo 4/5 giorni asciutto.
Film tenace e trasparente.
**Diluizione:** acqua potabile
**Catalisi:** 25 % catalizzatore
**Resa**: 12 m² al kg per strato
Preventivamente lavare i pavimenti con acido tamponato

# Sansone malta tecnica

**RASATURA SANSONE 3K**
Malta tecnica tricomponente

Piscine consolidate
con **Sansone Malta tecnica 3K**

Piscine consolidate
con **Sansone Malta tecnica 3K**

# Sansone malta tecnica

Piscine e murature consolidate
con **Sansone Malta tecnica 3K**

Piscine consolidate
con **Sansone Malta tecnica 3K**

NUOVO

## J-43/P7 SANSONE 3K

| PRODOTTO | CONFEZIONE | CONSUMO kg. al m² | DILUIZIONE | PEZZI | STRATI | PREZZO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **J-43/P7-A12,50** | Kg.12,5 | 1,0-1,3 m² | 30% acqua | 1 | 2 | **30,00** |
| **J-43/P7--25,00** | Kg.25,0 | 1,0-1,3 m² | 30% acqua | 1 | 2 | **60,00** |
| **J-43/P7-BC1+0,3** | Kg. 1,300 | | 25% catalisi | 1 | 2 | **52,00** |
| **J-43/P7-BC2+0,6** | Kg. 2,600 | | 25% catalisi | 1 | 2 | **104,00** |

Malta professionale fibrata tricomponente in miscela con quarzi, cemento portland e resine per il ripristino di opere murarie in calcestruzzo, pareti, supporti edili, pavimentazioni, il recupero di piscine e vasche in cemento. Crea una barriera tenace e impenetrabile.
**CARATTERISTICHE:** Garantisce consolidamento e protezione delle superfici, e crea superfici compatte ad alta resistenza nel tempo
**VANTAGGI:** facile applicazione a spatola
**USO:** dopo un'attenta miscela dei tre componenti si applica con operatori esperti con spatola in acciaio inox.
**CONSUMI**1000-1300 gr m² per strato, Applicare 2 strati con uno stacco di 24 ore a stratificazioni sottili. Il supporto è usabile dopo 10 giorni di essiccazione totale
(Consulta la scheda tecnica prima dell'uso)

LABORATORIO EDIL - TEST

**COSTO m² PER STRATO**
**€ 6,50**

Sansone 3K è stato testato da :
**Laboratorio Edil Test Srl**
Battipaglia SA.
Rapporto di prova N. 150/2022 del 25/08/2022
Rapporto di flessione e compressione.

## Rasatura multistrato e restauro strutturale edilizia intonaci e piscine

(9)

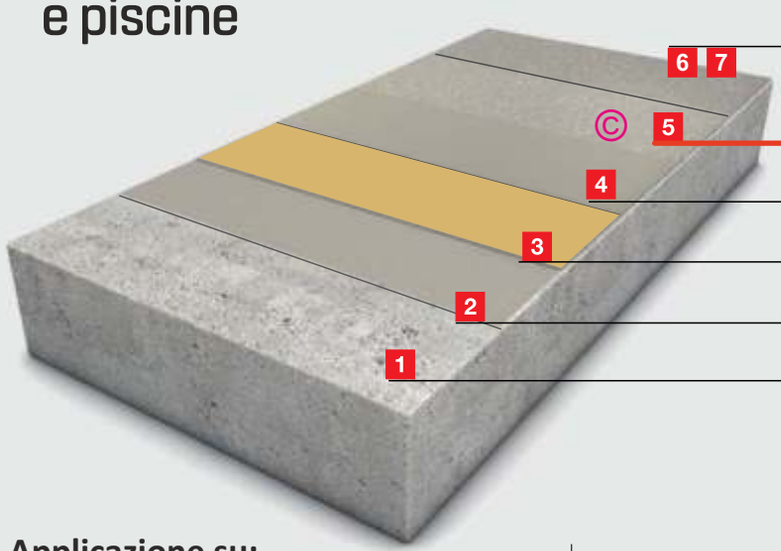


| | Costo ciclo m² |
|---|---|
| **J-29** Swimming paint applicato a rullo in due strati | 2,60<br>2,60 |
| carteggiatura | 2,00 |
| **J-43-P7 Sansone 3k** Malta tecnica consumo Kg.1,00 m² a strato | 6,50 |
| **J-43-P7 Sansone 3k** Malta tecnica consumo Kg.1,00 m² a strato | 6,50 |
| **J-43-P7 Sansone 3k** Malta tecnica consumo Kg.1,00 m² a strato | 6,50 |
| **Primer J-40/P21** Primer Flu Epoxy applicato a rullo | 4,50 |
| Totale m² | **31,20** |

**Applicazione su:**
**cemento**

Ogni applicazione/strato va rispettato uno stacco di 12 ore
Prima della posa è obbligatoria la preparazione del pavimento.
Il pavimento liscio ed omogeneo è tassativo per un buon risultato.

## QUARZO RESINATO PER SPOLVERO

new

| PRODOTTO | CONFEZIONE | PEZZI | PREZZO |
|---|---|---|---|
| Quarzo B0 | kg.25 quarzo a granulomatria (0,06-0,1) | 1 | 24,00 |
| Quarzo B1 | kg.25 quarzo a granulomatria (0,1-0,3) | 1 | 24,00 |
| Quarzo B2 | kg.25 quarzo a granulomatria (0,7-1,2) | 1 | 24,00 |
| Farina B000 | kg.25 farina di quarzo finissima SA 125 | 1 | 28,00 |

# GRIP ANTISCIVOLO

TESTATO DIN 51130

COSTO m² PER STRATO

**€ 5,00**

attenzione ai tempi di essiccazione

## GRIP ANTISCIVOLO

*Normativa R10, R12, R13*

new

| COD. PRODOTTO | CONFEZIONE | RESA | DILUIZIONE | PEZZI | CICLO CONSIGLIATO | PREZZO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J-40/P10 | kg.1 | 6 mq | ACQUA | 3x1 | 2 STRATI | 30,00 |

*Grip è una resina antiscivolo per pavimentazioni, scale e gradini. La soluzione ideale per ridurre lo scivolamento su pavimenti e scale pericolose, elevato grip a effetto ventosa. Testato Uni En 51130, classificazione R10, R12, R13.*

*Il prodotto con il test in dotazione è ideale per l'esonero di responsabilità di locali pubblici, condomini, attività pubbliche e turistiche.*

*Si posa con facilità ed in breve tempo garantisce un fondo a tenuta sicura in ogni condizione. Applicazione a rullo su intere superfici o a strisce su scale ed atri di negozi, centri commerciali, zone con pavimentazioni lucide o su piani inclinati e sconnessi. Colore trasparente ambrato.*

***Ciclo di posa:** applicazione di n.2 strati di Grip a rullo con uno stacco di 24 ore, applicazione finale di uno strato di protezione poliuretanica per bloccar la resistenza (Consigliato Supertop **J-42-TS**)*

# pavimenti prodotti e costo

| codice | descrizione | prezzo kg | costo m² |
|---|---|---|---|
| **J-40-P1** | Primer 1k poliuretanico | **25,00** | **1,5** |
| **J-40/P2** | Primer 1k per piastrelle | **31,00** | **3,20** |
| **J-40/P3** | Primer 2k epossidico ad acqua per cemento | **28,00** | **2,80** |
| **J-40/P21** | Primer 2k epossidico solvent per cemento | **31,00** | **4,50** |
| **J-40/P22** | Primer barrier 2k solvent per cemento | **40,00** | **6,00** |
| **J-33** | Malta epossidico per spaccature 2k | **11,00** | |
| **J-34** | Poliflex resina poliuretanica film sottile lucida | **40,00** | **6,15** |
| **J-34** | Poliflex resina poliuretanica film sottile satinata | **40,00** | **6,15** |
| **J-38** | Garage paint 2k epossidico solvent satinato | **27,00** | **4,00** |
| **J-38-T** | Trio epossidico 3k satinato | **20,00** | **7,70** |
| **J-38-Z** | GP Epoxy Zero 2k satinato solvent | **41,00** | **6,00** |
| **J-38-AS** | GP Epoxy antiscivolo satinato 2k | **30,00** | **7,50** |
| **J-38-S** | Epoxy industrial epossidico 2k solvent saten | **23,30** | **2.80-3,00** |
| **J-108** | Cover Epoxy BS 3000 epossidico ad acqua 2K | **30,00** | **4,60** |
| **J-42TL** | Supertop poliuretanico ad acqua trs lucido | **38,00** | **4,00** |
| **J-42TS** | Supertop poliuretanico ad acqua trs saten | **38,00** | **4,00** |
| **J-47**-T | Onetop 1K poliuretanico monocomponente | **30,00** | **3,00** |
| **J-38/R11** | Fondorasatura 3k rasatura a spessore solvent | **32,00** | **10,60** |
| **J-39-C** | Autolivellante epossidico colorato 3K | **20,00** | **7,50** |
| **J-39-T** | Autolivellante epossidico trasparente 2K | **32,00** | |
| **J-P300 F** | MaxThor massetto rapido fine 2K | | **6,00** |
| **J-P300 M** | MaxThor massetto rapido medio 2K | | **7,50** |
| **J-P300 G** | MaxThor massetto rapido grosso 2K | | **11,00** |
| **J-49-M** | Microcemento Vneziano Medio 3K | **21,00** | **10,50** |
| **J-49-F** | Microcemento Veneziano Fine 3K | **21,00** | **7,50** |
| **J-50-F** | Microparete 1K Fine | **13,20** | **6,00** |
| **J-50-M** | Microparete 1k Medio | **13,20** | **6,00** |