

AUTOLIVELLANTE



Autolivellante da colata



Autolivellante da inglobaggio



AUTOLIVELLANTE AGUA EPOXY TRASPARENT 2K new

COD. PRODOTTO	CONFEZIONE	RESA	CATALISI	PEZZI	STRATI	PREZZO
J-39/T-0400	150+250	1 Kg/mm/m ²	60%	1	1-2	16,00
J-39/T-0800	500+300	1 Kg/mm/m ²	60%	1	1-2	25,00
J-39/T-1600	1,00+0,600	1 Kg/mm/m ²	60%	1	1-2	46,00
J-39/T-3200	2000+1200	1 Kg/mm/m ²	60%	1	1-2	84,00
J-39/T-16000	10000+6000	1 Kg/mm/m ²	60%	1	1-2	26,00 kg.

Autolivellante trasparentissimo a spessore applicabile a colatura con spandi a spatola dentata a V.
 Per stesure su pavimenti ove si richiede un effetto a specchio ideale per inglobare oggetti di varie tipologie. Tempi di essiccazione a 20 °C 12 ore,
Confezioni: Kg. 1 = Parte A gr. 630 + Catalizzatore Parte B GR. gr. 370 - Base A= 100 + Catalizzatore B = 60
Uso: Calpestable 6 gg.

AUTOLIVELLANTE GP EPOXY COLOR 2K (AUTOLIVELLANTE 3 MM.) new

COD. PRODOTTO	CONFEZIONE	RESA	CATALISI	PEZZI	STRATI	PREZZO
J-39-C	5 (4+1)	1,8/2,0m ²	25%	1	1	75,00
J-39-C	20(16+4)	1,8/2,0m ²	25%	1	1	275,00
						prezzo al kg. 13,75

Formulato autolivellante a spessore bicomponente a base di resine epossidiche in combinazione con indurenti amminici cicloalifatici e quarzi finissimi. Idoneo per realizzare pavimenti di alto design.
 Prima di eseguire il ciclo verificare il massetto se idoneo, eventualmente eseguire ciclo di restauro Maxythor fine.

Autolivellante ad alto spessore:

applicabile come "sistema a rasate" a spessore di ca. 2, 3 mm. con spatola dentata 3/5 mm, idoneo per pavimentazioni civile, alimentare, chimiche ed corsie ospedaliere, di negozi, showroom di alto design.

Consumi: 1,5 - 2,00 kg per m²

Ciclo civile: 1 strato di primer J-40/P5 Filler, stratificazione Maxthor fine (2 stratificazioni) carteggiatura, poi con frattazzo liscio a rasatura applicare uno strato di Autolivellante.

Successivamente applicare la colata di Autolivellante con frattazzo dentato 3 - 5 mm e con rullo frangibolle areare tutta la colata.




COSTO m² PER STRATO

€ 36,00



costo approssimativo m²
per millimetro di spessore

€ 13,75

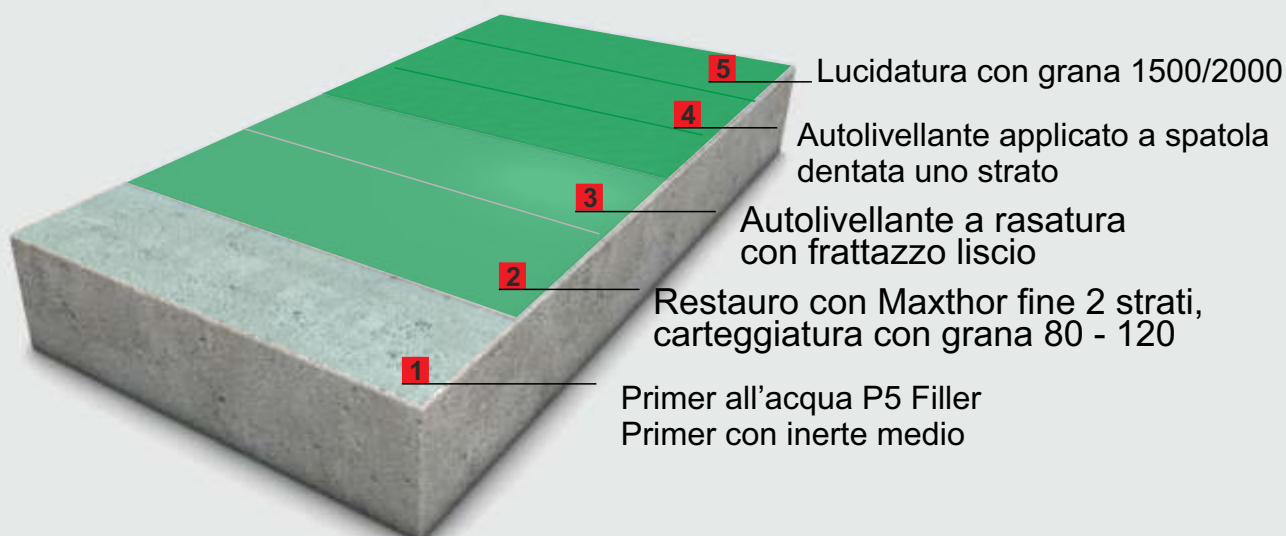



resineitalia 



Autolivellante



monzo paint 



84047 Capaccio Paestum (SA)
Tel.0828.725507 Fax.0828.1990809



Produzione: Via A.Nobel Bernard 4-b
84047 Capaccio Paestum (SA)
www.jumbopaint.it

resineitalia 

www.resineitalia.it

Email inoltre ordini: posta@jumbopaint.it